



# LUMTECH

Spot en surface IP67 à faisceau variable 8W/15W/25W




LT-003685



LT-003687



LT-003688

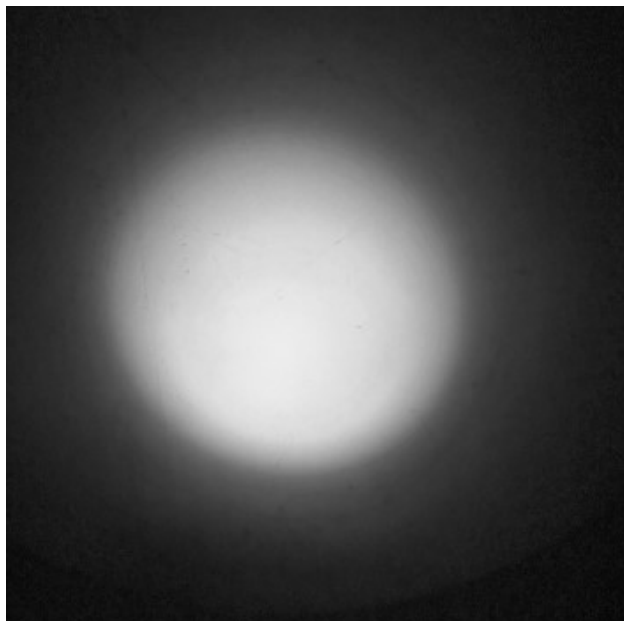

Données photométriques (3000K, 1x23°, 15W) :




	Center Beam LUX	Beam Width	
		V	H
2m	511.69 LUX	1.4m	1.3m
4m	127.92 LUX	2.7m	2.6m
6m	56.85 LUX	4.1m	3.9m
8m	31.98 LUX	5.4m	5.2m
10m	20.47 LUX	6.8m	6.6m
12m	14.21 LUX	8.2m	7.9m

Vert.Spread:37.6

Horiz.Spread:36.3

Courbe de Lux distance

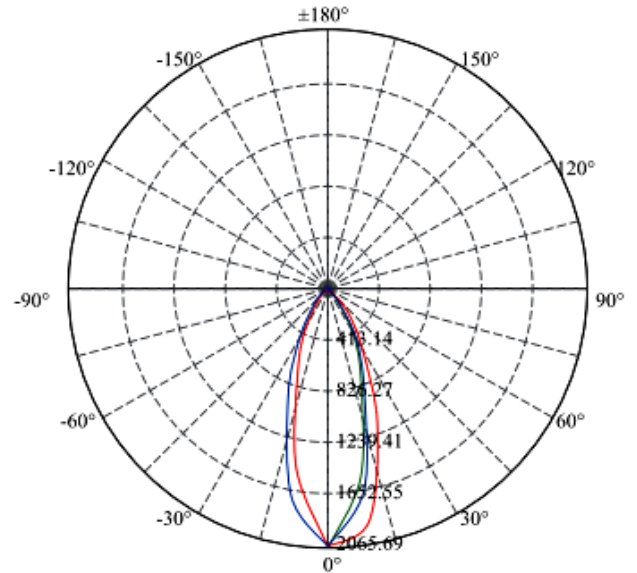

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd]



# LUMTECH

Spot en surface IP67 à faisceau variable 8W/15W/25W



## Caractéristiques :

Code	LT-003685	LT-003687	Lt-003688
Dimensions	Ø52 x H103 mm	Ø67 x H151 mm	Ø89 x H212 mm
Réservation	-		
Puissance	8W	15W	25W
Température de couleur	En stock : 2700K / Sur demande : 3000K, 4000K, 6000K		
Alimentation	AC 220V		
Type de LED	COB		
Quantité de LED	1 unité		
Flux lumineux	200-230lm (10°) 360-400lm (40°)	450-500lm (10°) 750-800lm (40°)	700-750lm (10°) 1250-1300lm (40°)
Type de lentille	PMMA		
Marque de driver	-		
Dimmable	Non		
Angle de faisceau	10°-40°		
Couleur	Noir		
Matériaux	Aluminium + verre trempé		
Longueur de câble	1m		
Facteur de puissance	>0.5	>0.5	>0.9
Indice de protection	IP67, IK04		
IRC	>80		
UGR	<10.1	<10.2	<16.8
Durée de vie	50 000h		
Température de fonctionne-	-20°C - +50°C		
Courant d'appel	0.17A à 230V	0.33A à 230V	0.55A à 230V
Classe électrique	I		
Accessoire(s)	LT-003685/87/88-SPIKE	LT-003685/87/88-BASE	LT-003684-BELT-2M
	Piquet en plastique ABS 39x170mm	Patère ronde en aluminium Ø75mm	Sangle en Nylon noir avec attaches en inox 304 2m
Certificats	CE, Cmim		
Garantie	3 ans		







# LUMTECH



Spot en surface IP67 à faisceau variable 8W/15W/25W





## Dimensions :

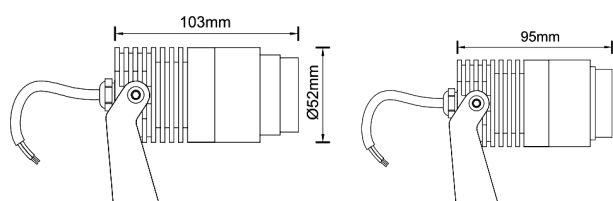

LT-003685

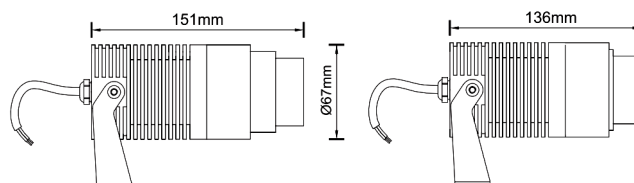


LT-003687

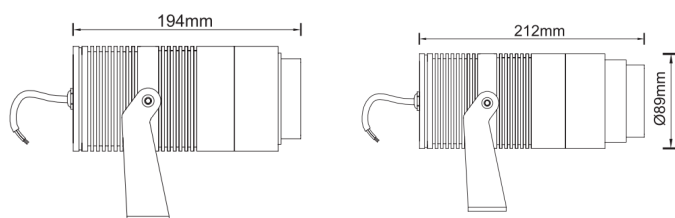

LT-003688

## Accessoires :

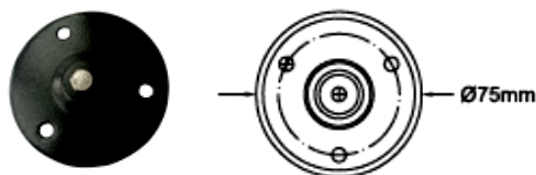

LT-003685/87/88-BASE



LT-003684-BELT-2M



LT-003685/87/88-SPIKE