




LUMTECH

Spot suspendu sur rail magnétique 4W IP20




LT-003872-4-CÔNE


LT-003872-4-SPHERE

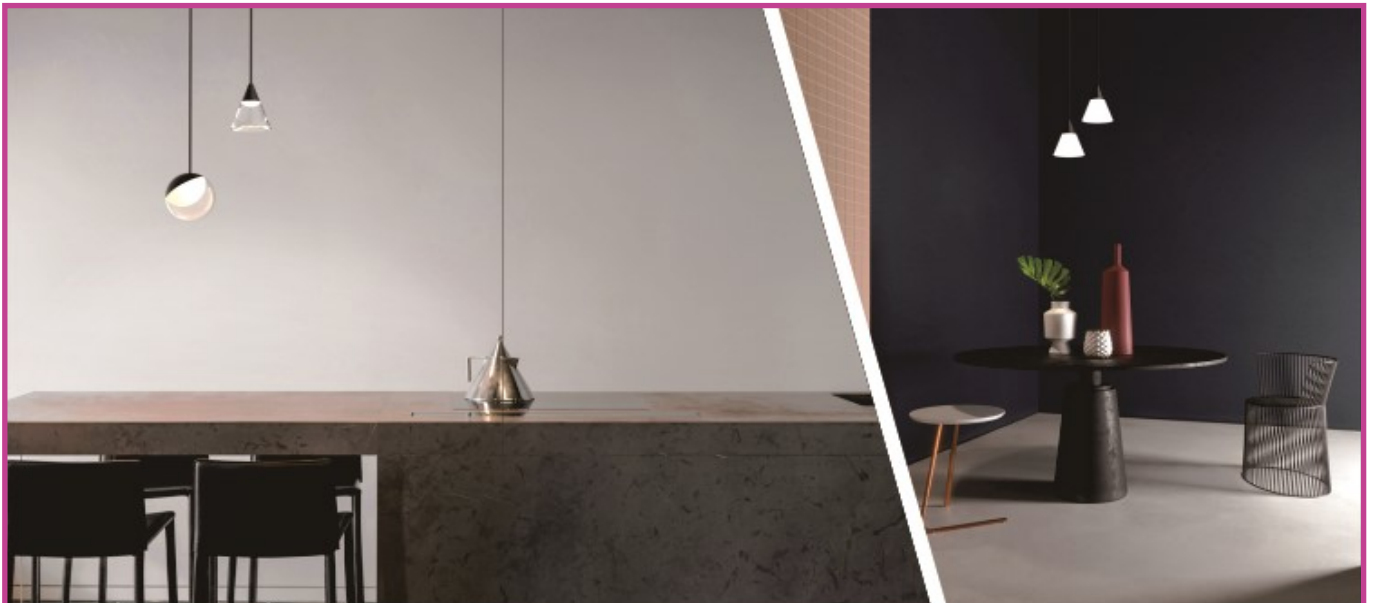

Données photométriques (3000K, 120°) :

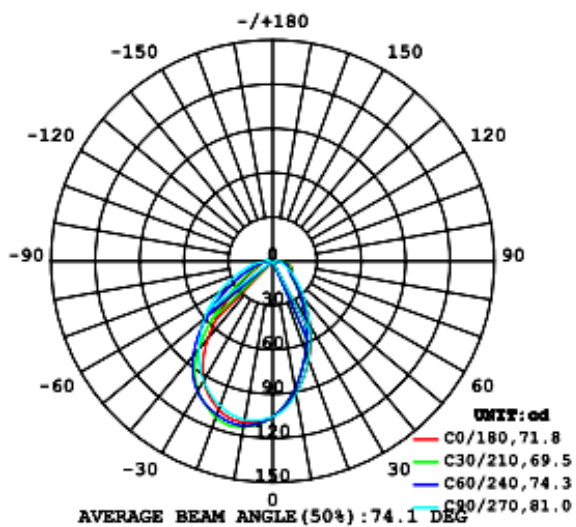

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd]

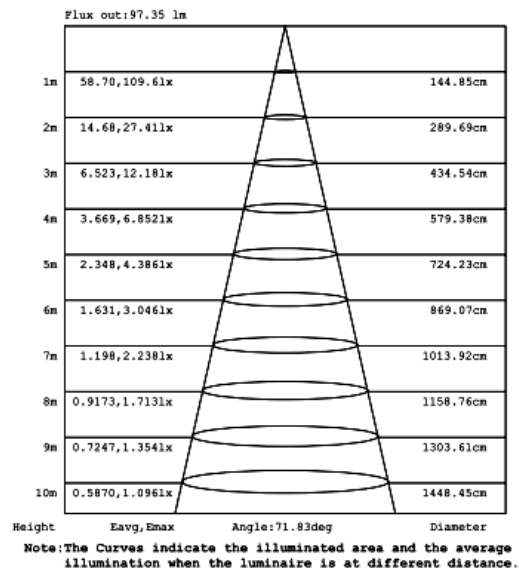

Courbe de Lux distance




LUMTECH

Spot suspendu sur rail
magnétique 4W IP20



Dimensions :

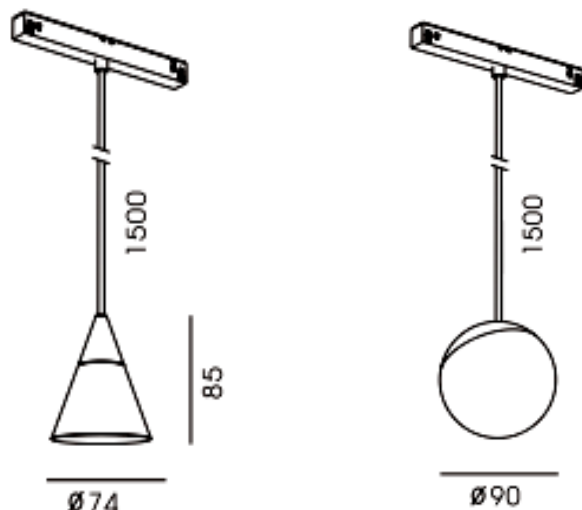

Caractéristiques :

Code	LT-003872-4-SPHERE	LT-003872-4-SPHERE-DA	LT-003872-4-CÔNE	LT-003872-4-CÔNE-DA
Dimensions	Ø90 mm		Ø74 X 85 mm	
Réservation	-			
Puissance	4W			
Température de couleur	2700K / 3000K			
Alimentation	DC 48V			
Type de LED	OSRAM 3030			
Quantité de LED	1 unité			
Flux lumineux en 3000K	412 lm			
Type de lentille				
Marque de driver	Driver R48-30-700DB			
Dimmable	Non	Oui	Non	oui
Protocole	-	Dali	-	Dali
Angle de faisceau	120°			
Couleur	Noir / Blanc			
Matériaux	Aluminium			
Longueur de câble	-			
Facteur de puissance	≥0,9			
Indice de protection	IP20			
IRC	≥90			
Durée de vie	50 000h			
Classe électrique	III			
Accessoire(s)	LT4-003874-RAIL		LT4-003875-RAIL	
	Rail magnétique			
Courant d'appel	0.0580A			
Certificats	CE, RoHS, Cmic			