




LUMTECH

Spot sur rail magnétique 10W



LT-003873-10

Accessoires



LT-003873-8-COMB-GLASS

LT-003873-8-WOV-GLASS


LT-003873-8-COMB-HON



LT-003873-8-BAF

LT-003873-EXT-ROD

Données photométriques (3000 K, 15°) :

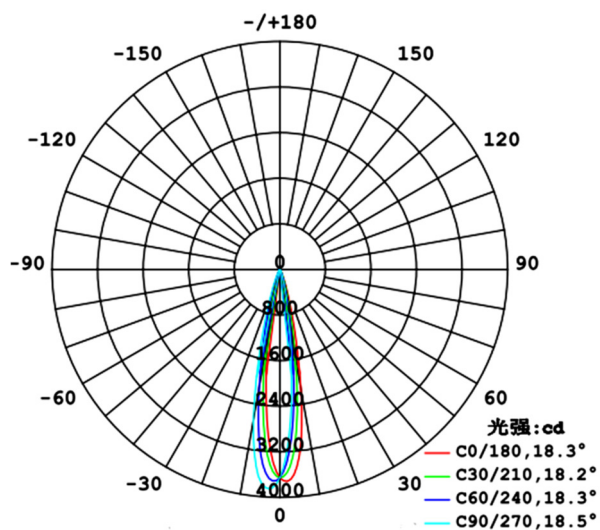

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd]

1m	2525,38811x	32.18cm
2m	631.3,970.21x	64.36cm
3m	280.6,431.21x	96.55cm
4m	157.8,242.61x	128.73cm
5m	101.0,155.21x	160.91cm
6m	70.15,107.81x	193.09cm
7m	51.54,79.201x	225.27cm
8m	39.46,60.641x	257.46cm
9m	31.18,47.911x	289.64cm
10m	25.25,38.811x	321.82cm

Courbe de Lux distance




LUMTECH

Spot sur rail magnétique 10W



Dimensions :



Caractéristiques :

Code	LT-003873-10		LT-003873-10-DA			
Dimensions	Ø40 x 100 mm					
Réservation	-					
Puissance	10 W					
Température de couleur	2700 K / 3000 K / 4000 K					
Alimentation	DC 48V					
Type de LED	LUMINUS					
Quantité de LED	1 unité					
Flux lumineux en 3000 K	551 lm					
Type de lentille	-					
Type de driver	DC250mA		Driver DALI DC250mA			
Dimmable	Non		Oui - DALI			
Angle de faisceau	15° / 25° / 30°					
Couleur	Noir / Blanc					
Matériaux	Aluminium					
Longueur de câble	-					
Facteur de puissance	≥0,9					
Indice de protection	IP20					
IRC	≥90					
UGR	≤23.84					
Durée de vie	50 000h					
Classe électrique	III					
Courant d'appel	0.0980A					
Accessoire(s)	LT-003873-10-BAF	LT-003873-10-COMB-HON	LT-003873-10-COMB-GLASS	LT-003873-10-WOV-GLASS	LT-003873-EXT-ROD	LT-003874-RAIL / LT4-003875-RAIL
	Réflecteur : blanc, noir, doré	Nid d'abeille	Verre strié anti-éblouissement	Verre prismatique anti-éblouissement	tige d'extension	Rail magnétique
Certificats	CE - Cmim					
Garantie	2 ans					