




LUMTECH

Spot sur rail magnétique 8w

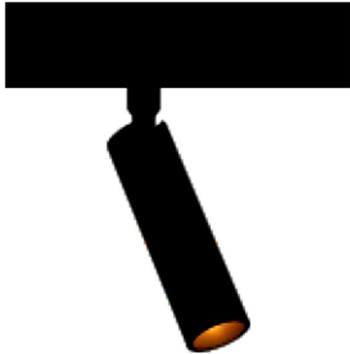

LT-003873-8



Accessoires :



LT-003873-8-
COMB-GLASS

LT-003873-8-
WOV-GLASS

LT-003873-8-
COMB-HON




LT-003873-8-BAF

LT-003873-EXT-ROD

Données photométriques (3000 K, 15°) :

1m	2257,32281x	31.19cm
2m	564.2,807.11x	62.39cm
3m	250.7,358.71x	93.58cm
4m	141.0,201.81x	124.77cm
5m	90.27,129.11x	155.97cm
6m	62.69,89.671x	187.16cm
7m	46.05,65.881x	218.35cm
8m	35.26,50.441x	249.55cm
9m	27.86,39.851x	280.74cm
10m	22.57,32.281x	311.93cm

Courbe de Lux distance

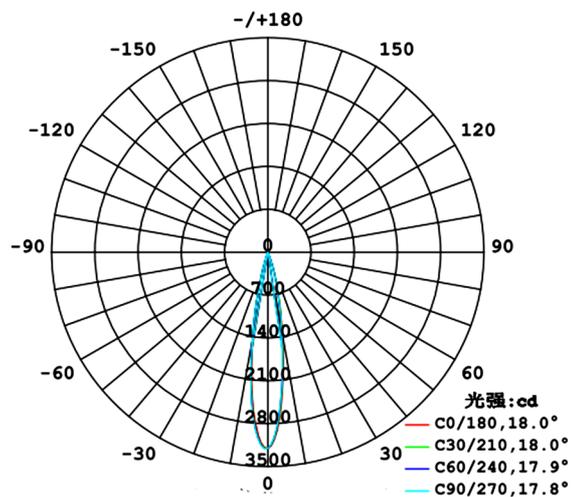

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd]




LUMTECH

Spot sur rail magnétique 8w



Dimensions :

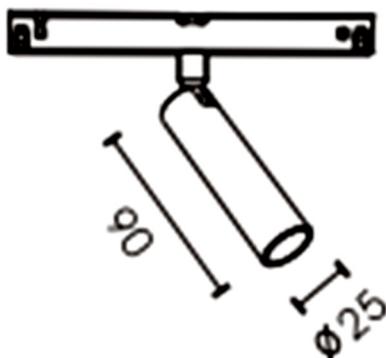

Caractéristiques :

Code	LT-003873-8		LT-003873-8-DA			
Dimensions	Ø25 x 90 mm					
Réservation	-					
Puissance	8 W					
Température de couleur	2700 K / 3000 K / 4000 K					
Alimentation	DC 48V					
Type de LED	CREE XHP35					
Quantité de LED	1 unité					
Flux lumineux en 3000 K	456 lm					
Type de lentille	-					
Type de driver	DC500mA		Driver DALI DC500mA			
Dimmable	Non		Oui - DALI			
Angle de faisceau	15° / 25° / 30° / 36°					
Couleur	Noir / Blanc					
Matériaux	Aluminium					
Longueur de câble	-					
Facteur de puissance	≥0,9					
Indice de protection	IP20					
IRC	≥90					
UGR	≤17.9					
Durée de vie	50 000h					
Classe électrique	III					
Courant d'appel	0.0790A					
Accessoire(s)	LT-003873-8-BAF	LT-003873-8-COMB-HON	LT-003873-8-COMB-GLASS	LT-003873-8-WOV-GLASS	LT-003873-EXT-ROD	LT-003874-RAIL / LT-003875-RAIL
	Réflecteur : blanc, noir, doré	Nid d'abeille	Verre strié anti-éblouissement	Verre prismatique anti-éblouissement	tige d'extension	Rail magnétique
Certificats	CE - Cmim					
Garantie	2 ans					