



LUMTECH

Spot sur rail magnétique 15W



LT4-003873-15




Accessoires :



LT4-003873-8-
COMB-GLASS

LT4-003873-8-
WOV-GLASS

LT4-003873-8-
COMB-HON

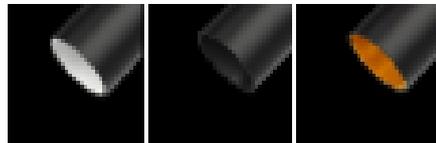


LT4-003873-8-BAF



LT4-003873-EXT-ROD

Données photométriques (3000K, 15°) :

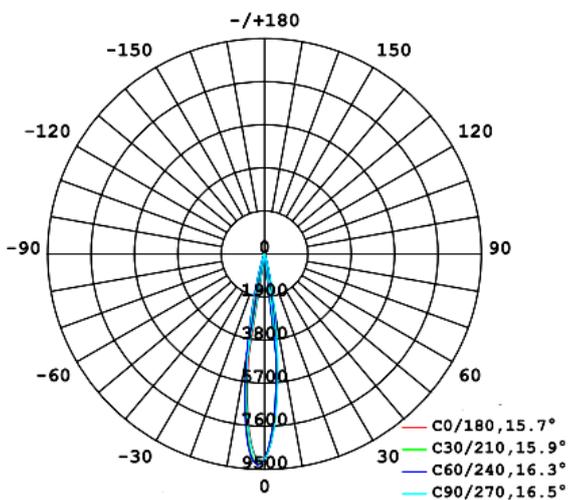

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd]

| | | |
|-----|---------------|----------|
| 1m | 6554,92171x | 27.52cm |
| 2m | 1639,23041x | 55.05cm |
| 3m | 728.3,10241x | 82.57cm |
| 4m | 409.6,576.11x | 110.10cm |
| 5m | 262.2,368.71x | 137.62cm |
| 6m | 182.1,256.01x | 165.14cm |
| 7m | 133.8,188.11x | 192.67cm |
| 8m | 102.4,144.01x | 220.19cm |
| 9m | 80.92,113.81x | 247.72cm |
| 10m | 65.54,92.171x | 275.24cm |

Courbe de Lux distance





LUMTECH

Spot sur rail magnétique 15W



Dimensions :

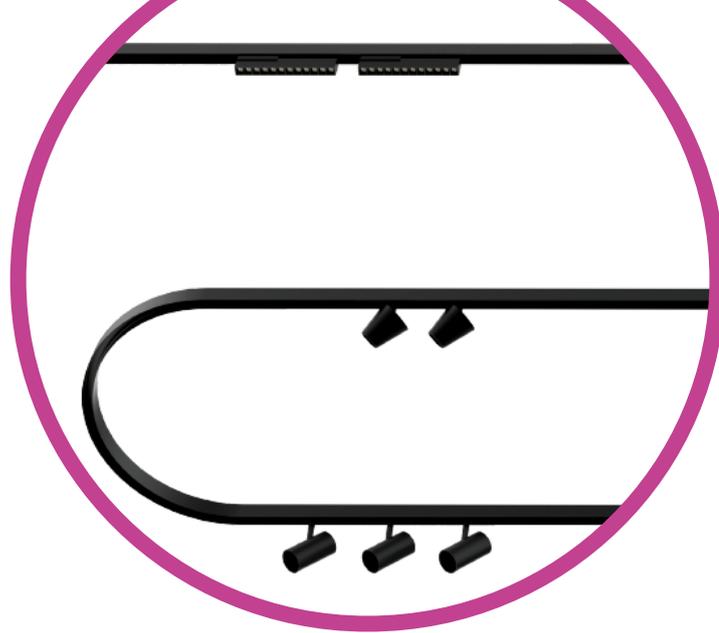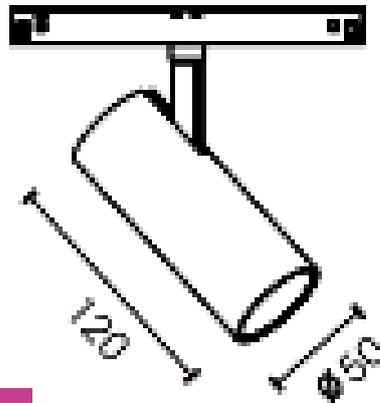

Caractéristiques :

| Code | LT4-003873-15 | | LT4-003873-15-DA | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Dimensions | Ø50 x 120 mm | | | | | |
| Réservation | - | | | | | |
| Puissance | 15W | | | | | |
| Température de couleur | 2700K / 3000K / 4000K | | | | | |
| Alimentation | DC 48V | | | | | |
| Type de LED | LUMINUS | | | | | |
| Quantité de LED | 1 unité | | | | | |
| Flux lumineux en 3000K | 884 lm | | | | | |
| Type de lentille | - | | | | | |
| Marque de driver | BT-OL28WFD-40X700 (DC350mA) | | | Driver Dali | | |
| Dimmable | Non | | | Oui - Dali | | |
| Angle de faisceau | 15° / 24° / 36° | | | | | |
| Couleur | Noir / Blanc | | | | | |
| Matériaux | Aluminium | | | | | |
| Longueur de câble | - | | | | | |
| Facteur de puissance | ≥0,9 | | | | | |
| Indice de protection | IP20 | | | | | |
| IRC | ≥90 | | | | | |
| UGR | ≤14.7 | | | | | |
| Durée de vie | 50 000h | | | | | |
| Température de fonctionnement | -°C - +°C | | | | | |
| Classe électrique | III | | | | | |
| Courant d'appel | 0.1290A | | | | | |
| Accessoire(s) | LT4-003873-15-BAF | LT4-003873-15-COMB-HON | LT4-003873-15-COMB-GLASS | LT4-003873-15-WOV-GLASS | LT4-003873-EXT-ROD | LT4-003874-RAIL / LT4-003875- |
| | Réflecteur : blanc, noir, doré | Nid d'abeille | Verre strié anti-éblouissement | Verre prismatique anti-éblouissement | tige d'extension | Rail magnétique |
| Certificats | CE, RoHS, Cmm | | | | | |
| Garantie | 2 ans | | | | | |