




LUMTECH

Spot pour rail magnétique

20W IP20

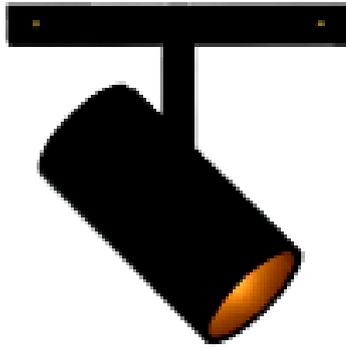

LT4-003873-20



Accessoires



LT4-003873-8-
COMB-GLASS

LT4-003873-8-
WOV-GLASS


LT4-003873-8-
COMB-HON



LT4-003873-8-BAF

LT4-003873-EXT-ROD

Données photométriques (3000K, 15°):

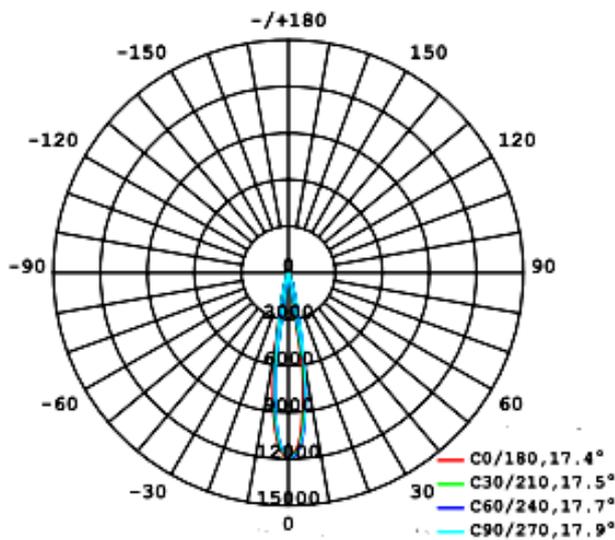

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd]

1m	8558,120961x	30.63cm
2m	2140,30241x	61.25cm
3m	950.9,13441x	91.88cm
4m	534.9,756.01x	122.50cm
5m	342.3,483.91x	153.13cm
6m	237.7,336.01x	183.76cm
7m	174.7,246.91x	214.38cm
8m	133.7,189.01x	245.01cm
9m	105.7,149.31x	275.63cm
10m	85.58,121.01x	306.26cm

Courbe de Lux distance




LUMTECH

Spot pour rail magnétique

20W IP20



Dimensions :

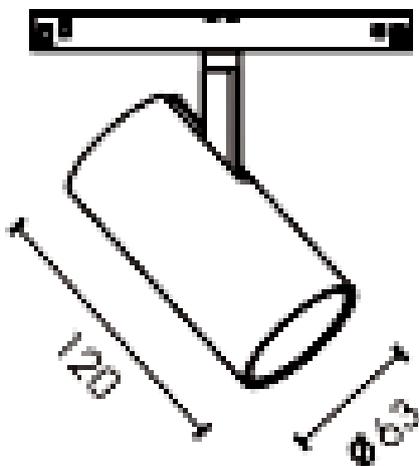

Caractéristiques :

Code	LT4-003873-20		LT4-003873-20-DA			
Dimensions	Ø63 x 120 mm					
Réservation	-					
Puissance	20W					
Température de couleur	2700K / 3000K / 4000K					
Alimentation	DC 48V					
Type de LED	LUMINUS					
Quantité de LED	1 unité					
Flux lumineux en 3000K	1271 lm					
Type de lentille	-					
Marque de driver	BT-OL28WFD-40X700 (DC500mA)		Driver Dali			
Dimmable	Non		Oui			
Protocole	-		Dali			
Angle de faisceau	15° / 24° / 36°					
Couleur	Noir / Blanc					
Matériaux	Aluminium					
Longueur de câble	-					
Facteur de puissance	≥0,9					
Indice de protection	IP20					
IRC	≥90					
Durée de vie	50 000h					
Classe électrique	III					
Accessoire(s)	LT4-003873-20-BAF	LT4-003873-20-COMB-HON	LT4-003873-20-COMB-GLASS	LT4-003873-20-WOV-GLASS	LT4-003873-EXT-ROD	LT4-003874-RAIL / LT4-003875-RAIL
	Réflecteur : blanc, noir, doré	Nid d'abeille	Verre strié anti-éblouissement	Verre prismatique anti-éblouissement	tige d'extension	Rail magnétique
Courant d'appel	0.1670A					
Certificats	CE, RoHS, Cmic					