



# LUMTECH

## Spot sur rail magnétique 30w



LT4-003873-30

### Accessoires



LT4-003873-8-COMB-GLASS

LT4-003873-8-WOV-GLASS


LT4-003873-8-COMB-HON



LT4-003873-8-BAF

LT4-003873-EXT-ROD

### Données photométriques (3000K, 15°):

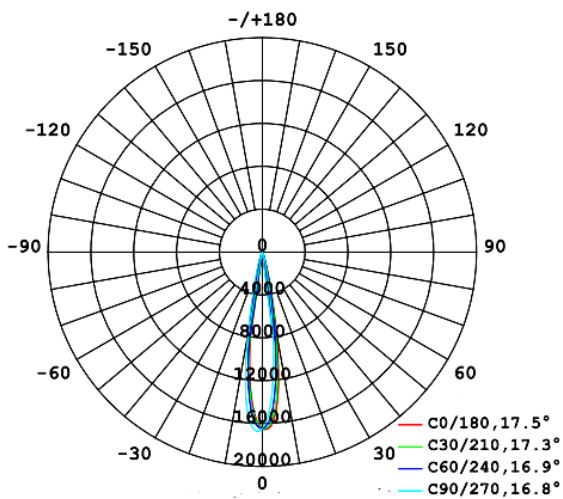

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd]

Distance (m)	Beam Diameter (cm)	Area (cm²)
1m	11813,173601x	28.27cm
2m	2953,43401x	56.54cm
3m	1313,19291x	84.81cm
4m	738.3,10851x	113.08cm
5m	472.5,694.41x	141.35cm
6m	328.1,482.21x	169.62cm
7m	241.1,354.31x	197.88cm
8m	184.6,271.21x	226.15cm
9m	145.8,214.31x	254.42cm
10m	118.1,173.61x	282.69cm

Courbe de Lux distance




# LUMTECH

## Spot sur rail magnétique 30W



### Dimensions :

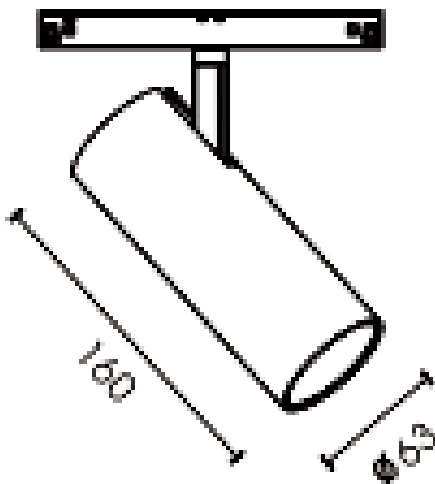

### Caractéristiques :

Code	LT4-003873-30		LT4-003873-30-DA			
Dimensions	Ø63 x 160 mm					
Réservation	-					
Puissance	30W					
Température de couleur	2700K / 3000K / 4000K					
Alimentation	DC 48V					
Type de LED	LUMINUS					
Quantité de LED	1 unité					
Flux lumineux en 3000K	1700 lm					
Type de lentille	-					
Marque de driver	BT-OL28WFD-40X700 (DC700mA)			Driver Dali		
Dimmable	Non			Oui		
Protocole	-			Dali		
Angle de faisceau	15° / 24° / 36°					
Couleur	Noir / Blanc					
Matériaux	Aluminium					
Longueur de câble	-					
Facteur de puissance	≥0,9					
Indice de protection	IP20					
IRC	≥90					
Durée de vie	50 000h					
Classe électrique	III					
Accessoire(s)	LT4-003873-30-BAF	LT4-003873-30-COMB-HON	LT4-003873-30-COMB-GLASS	LT4-003873-30-WOV-GLASS	LT4-003873-EXT-ROD	LT4-003874-RAIL / LT4-003875-RAIL
	Réflecteur : blanc, noir, doré	Nid d'abeille	Verre strié anti-éblouissement	Verre prismatique anti-éblouissement	tige d'extension	Rail magnétique
Courant d'appel	0.2250A					
Certificats	CE, RoHS, Cmic					