



LUMTECH

Néon Souple LED IP67- IP68

Side View



UV
Protected






Solvents
Resistant




Saltwater
Resistant



LT-003510-15

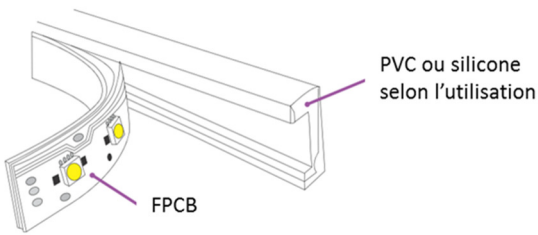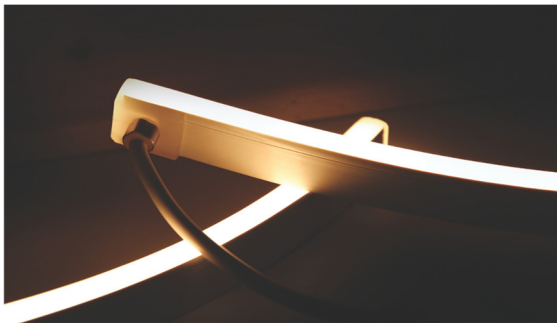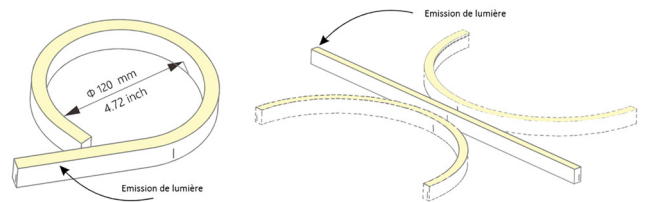

Données photométriques (3000 K, 120°) :

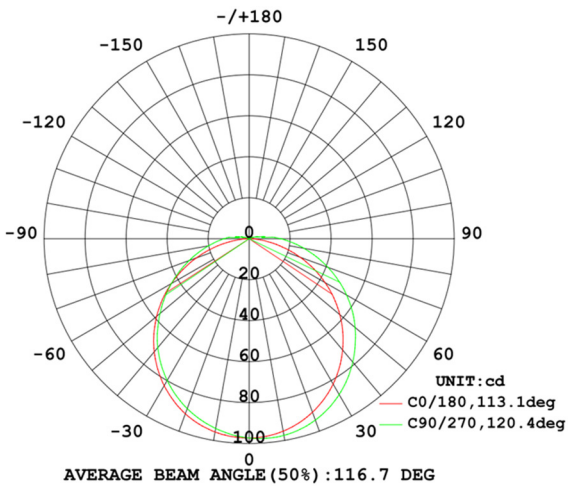

Flux out: 210.8 lm

| Height | Eavg, Emax | Angle: 113.08deg | Diameter |
|--------|------------------|------------------|-----------|
| 2m | 7.074, 24.361lx | | 605.24cm |
| 4m | 1.769, 6.089lx | | 1210.49cm |
| 6m | 0.7860, 2.706lx | | 1815.73cm |
| 8m | 0.4421, 1.522lx | | 2420.97cm |
| 10m | 0.2830, 0.9742lx | | 3026.21cm |

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd]

Courbe de Lux distance




LUMTECH

Néon Souple LED IP67- IP68


Side View



Dimensions :



LT-003510-15




LT-003510-15-S

Caractéristiques :


| Code | LT-003510-15 | LT-003510-15-S |
|--------------------------|---|----------------|
| Matériau | PVC | Silicone |
| Dimensions | 11.5 x 21 mm | |
| Puissance | 12 W/m | |
| Température de couleur | Monochrome Blanc : 2700 K - 3000 K - 4000 K - 5000 K - 5700 K Monochrome Couleur : Vert - Bleu - Rouge - Rose - Ambre - Orange | |
| Alimentation | DC24V | |
| Type de LED | SMD 5050 | |
| Quantité de LED | 60LEDs/m | |
| Flux lumineux à 2700K | 340 lm/m | 280 lm/m |
| IRC | >80 | |
| Angle du faisceau | 120° | |
| Pas de coupe min | 10cm /6LEDs | |
| Direction/Ø de flexion | Horizontale / 12 cm | |
| Variation d'intensité | Oui avec driver dimmable uniquement | |
| Protocole de variation | Fonctionne avec tous types de protocoles de variation selon les caractéristiques du driver dimmable utilisé : DALI, 0/1-10V, DMX, Triac, Bouton Poussoir | |
| Indices de Protection | IP68 (valable uniquement avec les connexions et bouchons d'extrémité moulés en usine), IK08 | |
| Durée de vie | 70.000 heures (L80B10 @25°C) | |
| Longueur max. du rouleau | Simple alimentation : 10 m / Double alimentation : 20 m | |
| Classe électrique | III | |
| Certificats | CE - Cmim | |
| Garantie | 3 ans | |

Connecteurs IP68 :



LT-003510-15-CO-A




LT-003510-15-CO-B




LT-003510-15-CO-C

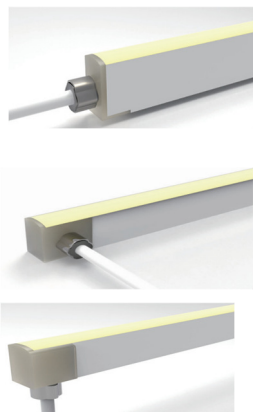

Connecteurs IP67:



LT-003510-CO-DIY-1



LT-003510-CO-DIY-2



LUMTECH



Néon Souple LED IP67- IP68

Side View




Profils et clips

Profils flexibles :


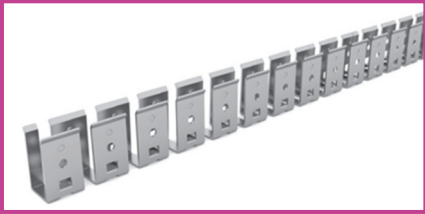


LT10-003510-15-PROF-INOX-FLEX

Installation




Surface

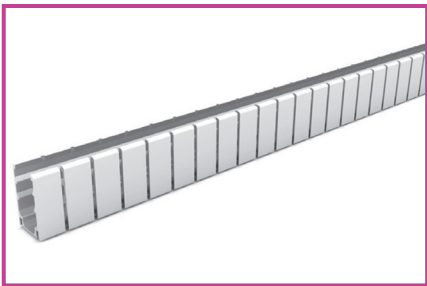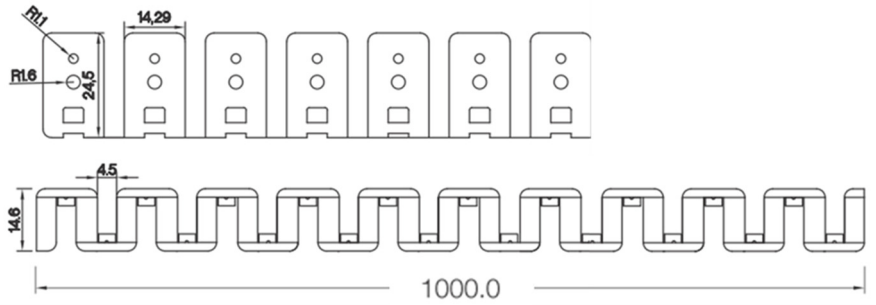


LT10-003510-15-PROF-ALU-FLEX-100



Installation



Surface



Unité : mm

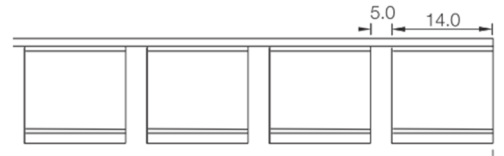


Profils rigides :




LT10-003510-15-PROF1


Unité : mm





Installation



Surface



Encastré

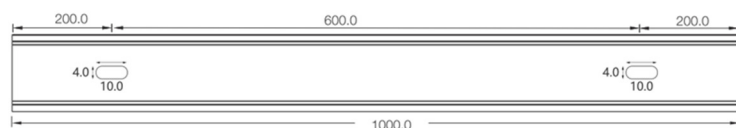

LT10-003510-15-PROF2



LUMTECH


Néon Souple LED IP67- IP68

Side View



Profils rigides (suite) :

Installation





Surface




Encastré




Unité : mm




LT-003510-15-PROF-INOX

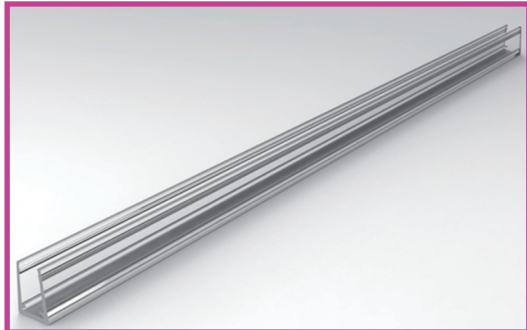


Unité : mm




Installation




Surface




Encastré

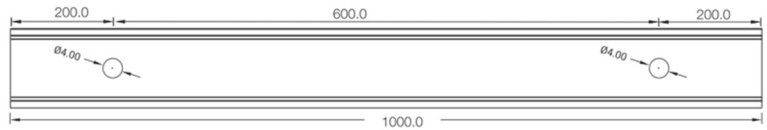


LT-003510-15-PROF1-PVC

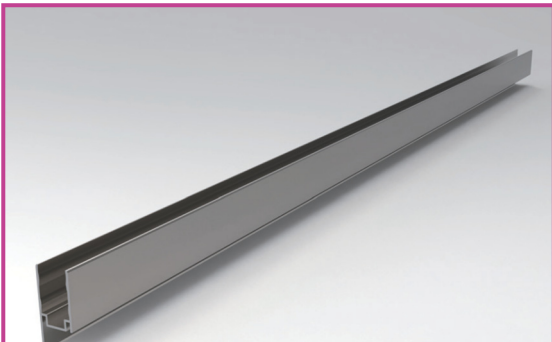


Unité : mm



Installation



Surface

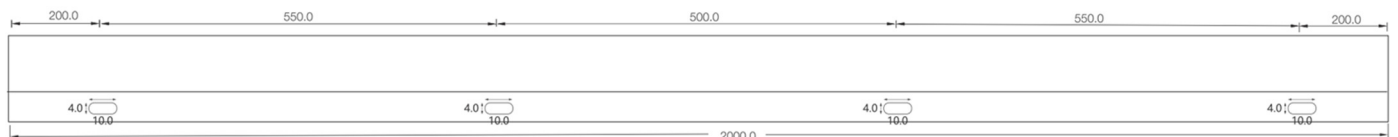

LT-003510-15-WALL-PROF1



LUMTECH

Néon Souple LED IP67- IP68


Side View




Profilés rigides (suite) :




Unité : mm




Installation



Surface



Encastré

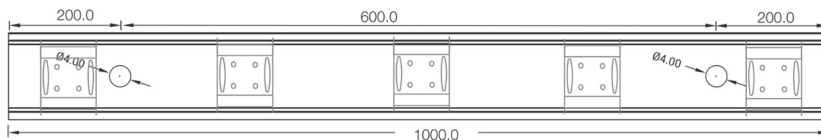


LT10-003510-15-ANTI-DROP-PROF1-A




LT10-003510-15-ANTI-DROP-PROF2-A




Unité : mm




Installation




Surface



Encastré

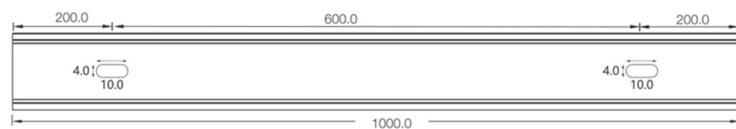

LT10-003510-15-PROF1-BIG



LT10-003510-15-PROF2-BIG




LUMTECH

Néon Souple LED IP67- IP68


Side View




Clips :




Unité : mm



Installation




Surface




Encastré


LT10-003510-15-ANTI-DROP-CLIP-A



Unité : mm

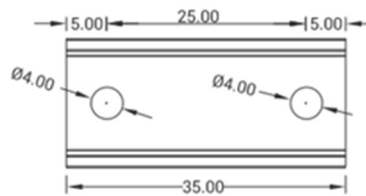


Installation




Surface


LT10-003510-15-PROF0.035



Unité : mm

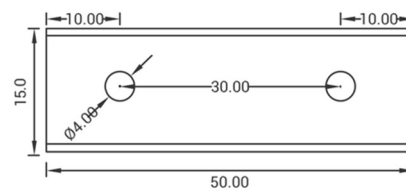


Installation



Surface

LT10-003510-15-CLIP-INOX



Clips ajustables à monter sur profilés type :

LT10-003510-15-PROF

LT-003510-15-PROF-PVC

LT10-003510-15-ANTI-DROP-PROF-A

LT10-003510-15-CLIP-ORIENTABLE