

LUMTECH

Néon Souple LED IP67-IP68

Side View



UV Protected






Solvents Resistant




Saltwater Resistant



LT-003542-17

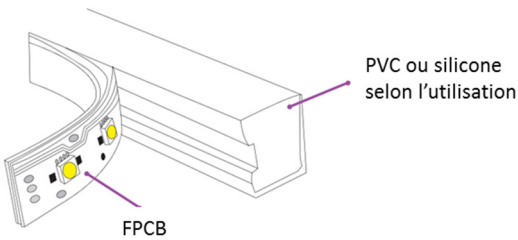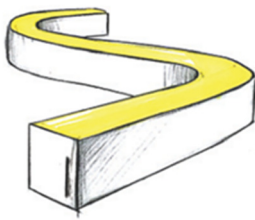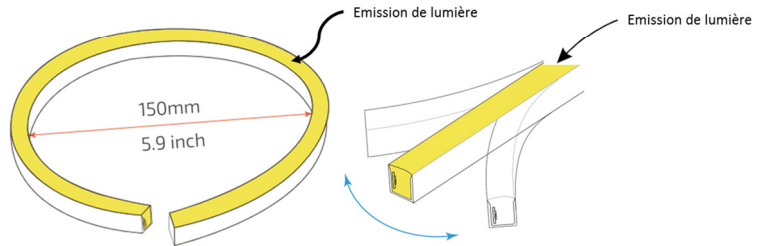

Données photométriques (3000K, 120°) :

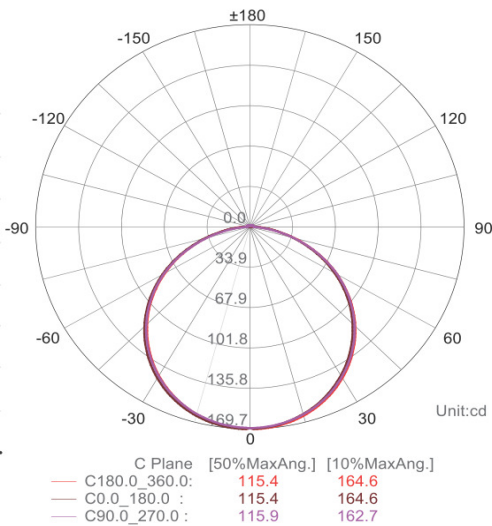

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd]

Height	Center E	Average E	Diameter
3.281ft	15.711fc	4.403fc	10.388ft
1.0m	169.12lx	47.393lx	3.166m
6.562ft	3.928fc	1.101fc	20.777ft
2.0m	42.279lx	11.848lx	6.333m
9.843ft	1.746fc	0.489fc	31.165ft
3.0m	18.791lx	5.266lx	9.499m
13.123ft	0.982fc	0.275fc	41.554ft
4.0m	10.570lx	2.962lx	12.666m
16.404ft	0.628fc	0.176fc	51.942ft
5.0m	6.765lx	1.896lx	15.832m


Courbe de Lux distance




LUMTECH

Néon Souple LED IP67-IP68


Side View

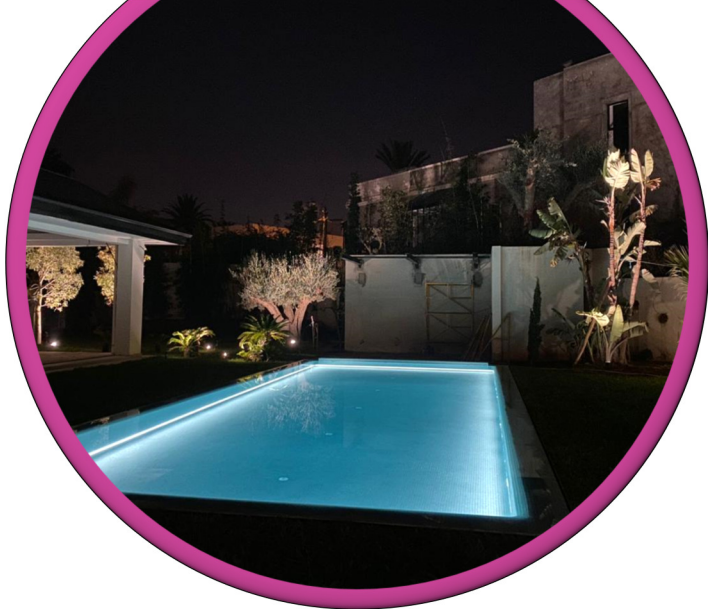

Dimensions :



LT-003542-17






LT-003542-17-SIL


Caractéristiques :

Code	LT-003542-17	LT-003542-17-SIL
Matériaux	PVC	Silicone
Dimensions	16,5 x 16,5 mm	
Puissance	10 W/m	
Température de couleur	Monochrome	
Alimentation	DC24V	
Type de LED	SMD 2835	
Quantité de LED	120 LEDs/m	
Flux lumineux	496 lm/m à 2700 K	400 lm/m à 2700 K
IRC	>80	
Angle du faisceau	120°	
Pas de coupe min	10cm /12 LEDs	
Direction/Ø de flexion	Horizontale	
Variation d'intensité	Oui avec driver dimmable uniquement	
Protocole de variation	Fonctionne avec tous types de protocoles de variation selon les caractéristiques du driver dimmable utilisé : DALI, 0/1-10V, DMX, Triac, Bouton Poussoir	
Indices de Protection	IP67 ou IP68 (si les connexions et bouchons d'extrémité sont moulés en usine) , IK08	
Durée de vie	70.000 heures (L80B10 @25°C)	
Longueur max. du rouleau	Simple alimentation : 5 m	Double alimentation : 10 m
Classe électrique	III	
Certificats	CE - Cmim	
Garantie	3 ans	

Connecteurs IP68:



Connecteurs IP67:



LT-003542-17-CO-DIY-2

LT-003542-17-CO-A

LT-003542-17-CO-B

LT-003542-17-CO-C



LUMTECH



Néon Souple LED IP67-IP68

Side View




Profilés et clips



Profilés flexibles :

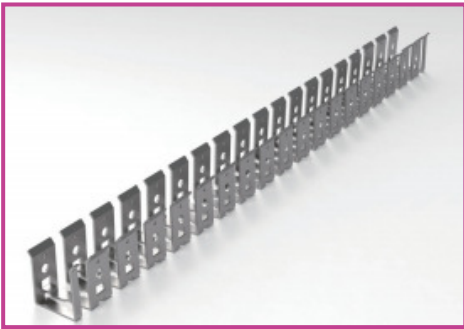

Inox




LT10-003542-PROF-INOX-FLEX-100

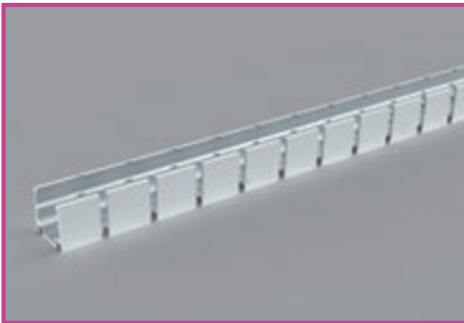


Aluminium

LT10-003542-17-PROF-ALU-FLEX-100


Profilés rigides :




Aluminium




Surface



Encastré

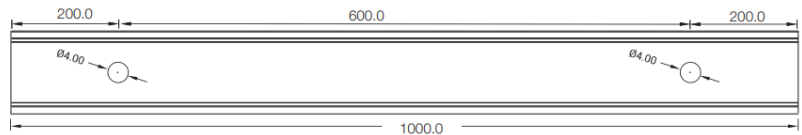


LT-003542-PROF1



Inox

LT10-003542-PROF-INOX




LUMTECH

Néon Souple LED IP67-IP68

Side View




Profilés rigides (suite) :




Aluminium

LT10-003542-ANTI-DROP-PROF-A




PVC


Installation



Surface







Encastré

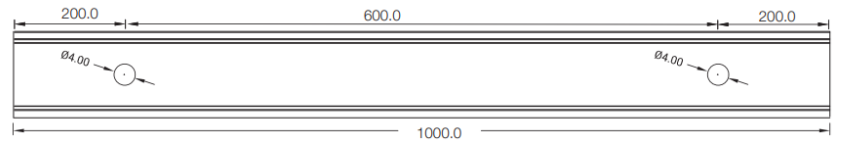


LT-003542-PROF1-PVC

Clips :

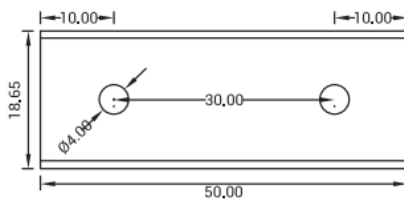


Surface



Encastré

Inox

LT-003542-CLIP-INOX



PVC

LT-003542-CLIP-PVC