





# LUMTECH


Ruban LED IRC>90 IP65 9,6 W/m



LT-003858-90-IP65

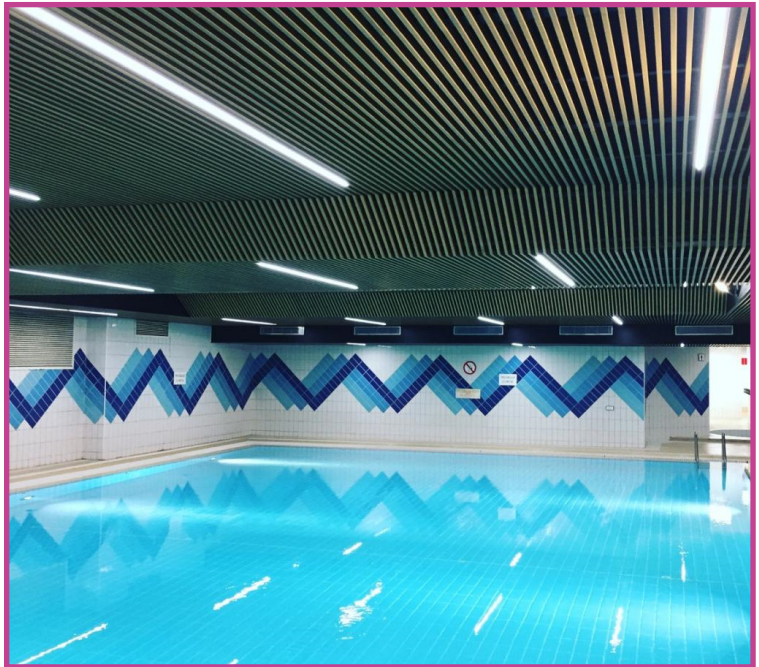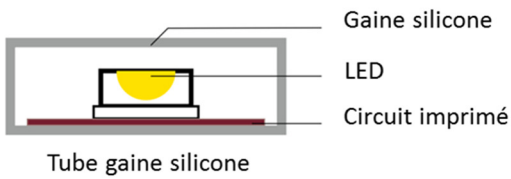

**Données photométriques (2700K) :**

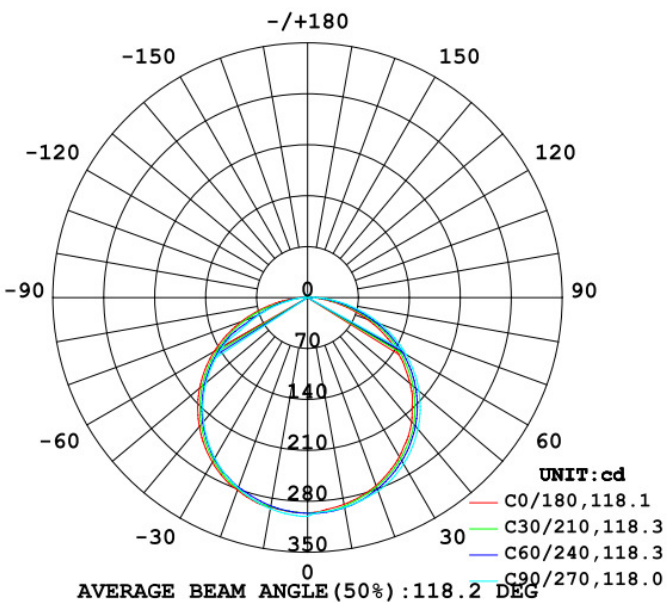

Flux out: 701.3 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 118.04deg	Diameter
1m	74.41, 301.6lx		333.09cm
2m	18.60, 75.39lx		666.17cm
3m	8.268, 33.51lx		999.26cm
4m	4.651, 18.85lx		1332.35cm
5m	2.976, 12.06lx		1665.44cm
6m	2.067, 8.377lx		1998.52cm
7m	1.519, 6.154lx		2331.61cm
8m	1.163, 4.712lx		2664.70cm
9m	0.9186, 3.723lx		2997.78cm
10m	0.7441, 3.016lx		3330.87cm

**Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd]**

**Courbe de Lux distance**




# LUMTECH

Ruban LED IRC>90 IP65 9,6 W/m



### Dimensions :

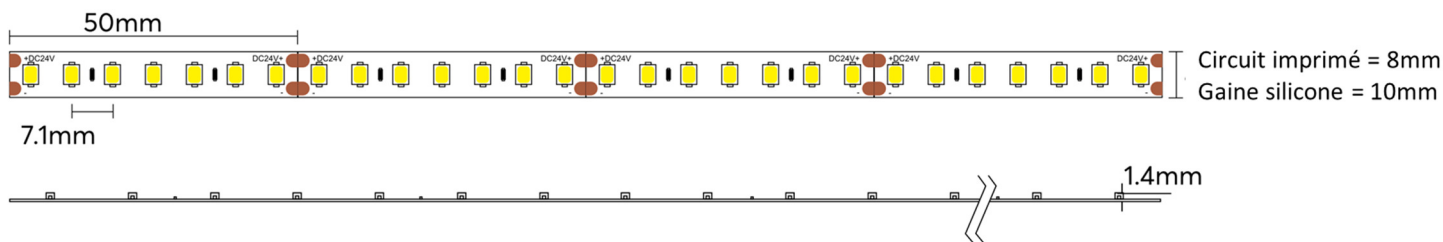

Longueur du rouleau : 5004 mm

### Caractéristiques :

Code	LT-003858-90-IP65-2400K	LT-003858-90-IP65-2700K	LT-003858-90-IP65-3000K	LT-003858-90-IP65-4000K
Dimensions	Voir schéma ci-dessus			
Température de couleur	Blanc chaud WW 2400K	Blanc chaud WW 2700K	Blanc chaud WW 3000K	Blanc naturel NW 4000K
Flux lumineux	985 lm/m	1097 lm/m	1165 lm/m	1299 lm/m
Puissance	9,6 W/m			
Alimentation	DC24V			
Type de LED	SMD 2835			
Quantité de LED	140 leds/m			
Indice de Rendu des Couleurs	>90			
Variation d'intensité	Oui avec driver dimmable uniquement			
Protocole de variation	Fonctionne avec tous types de protocoles de variation selon les caractéristiques du driver dimmable utilisé : DALI, 0/1-10V, DMX, Triac, Bouton Poussoir			
Durée de vie	50.000 heures (L80B10 @25°C)			
Indice de protection	IP 65			
Classe électrique	III			
Certificats	CE - Cmim			
Garantie	5 ans			

### Remarques concernant l'installation :

- Utiliser une alimentation tension constante de classe II.
- Alimenter le ruban tous les 5 ml.