



LUMTECH

Ruban LED IRC>80 IP68

Blanc dynamique


CE



LT-003864-IP68



Données photométriques (2700-6000K) :

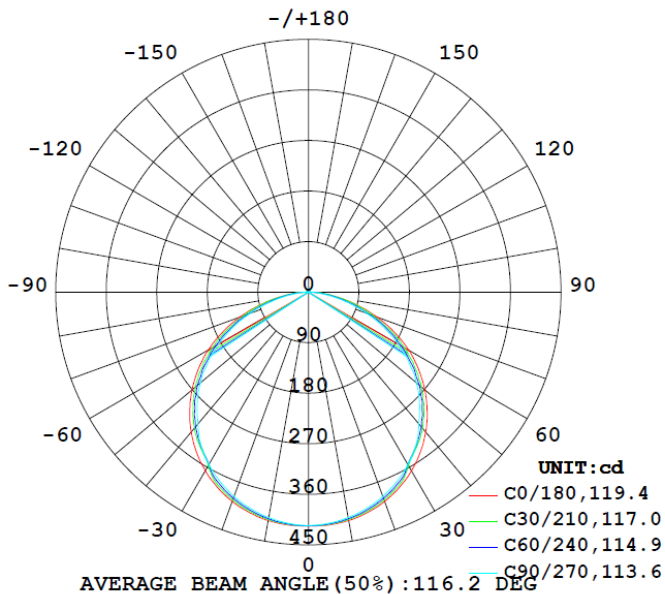

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd]

Flux out: 907.2 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 113.52deg	Diameter
1m	121.8, 416.2lx		305.19cm
2m	30.45, 104.11lx		610.38cm
3m	13.53, 46.25lx		915.57cm
4m	7.612, 26.01lx		1220.76cm
5m	4.871, 16.65lx		1525.96cm
6m	3.383, 11.56lx		1831.15cm
7m	2.485, 8.495lx		2136.34cm
8m	1.903, 6.504lx		2441.53cm
9m	1.504, 5.139lx		2746.72cm
10m	1.218, 4.162lx		3051.91cm

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

Courbe de Lux distance




LUMTECH

Ruban LED IRC>80 IP68

Blanc dynamique



Dimensions :

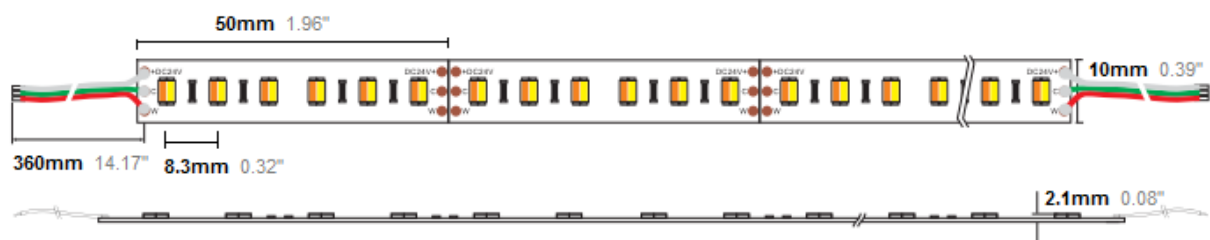

Longueur du rouleau : 5004 mm

Caractéristiques :

Code	LT-003864-IP68
Dimensions	Voir schéma ci-dessus
Température de couleur	CCT : 2700K-6000K
Flux lumineux	WW 2700K = 684 lm/m + CW 6000K = 720 lm/m
Puissance	19.2W/m
Alimentation	DC24V
Type de LED	SMD 2835
Quantité de LED	120 leds/m
Indice de Rendu des Couleurs	>80
Variation d'intensité	Oui avec driver dimmable uniquement
Protocole de variation	Fonctionne avec tous types de protocoles de variation selon les caractéristiques du driver dimmable utilisé : DALI, 0/1-10V, DMX, Triac, Bouton Poussoir
Durée de vie	30.000 heures (L80B10 @25°C)
Indice de protection	IP 68
Classe électrique	III
Certificats	CE - Cmim
Garantie	3 ans

Remarques concernant l'installation :

- Utiliser une alimentation tension constante de classe II.
- Alimenter le ruban tous les 5 ml.