



# LUMTECH


## Néon Souple IP68 side view





UV  
Protected





Solvents  
Resistant





Saltwater  
Resistant

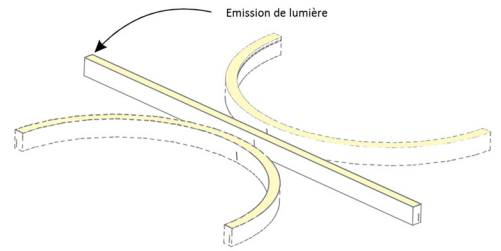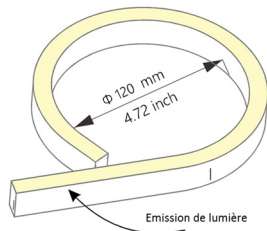

**LT-003895-08**

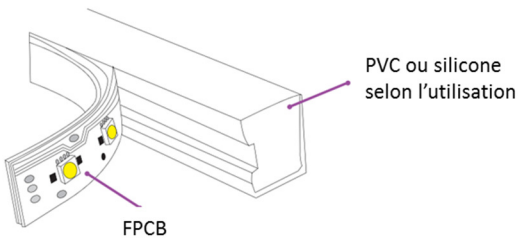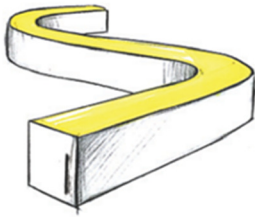

**Données photométriques (3000K, 25°) :**

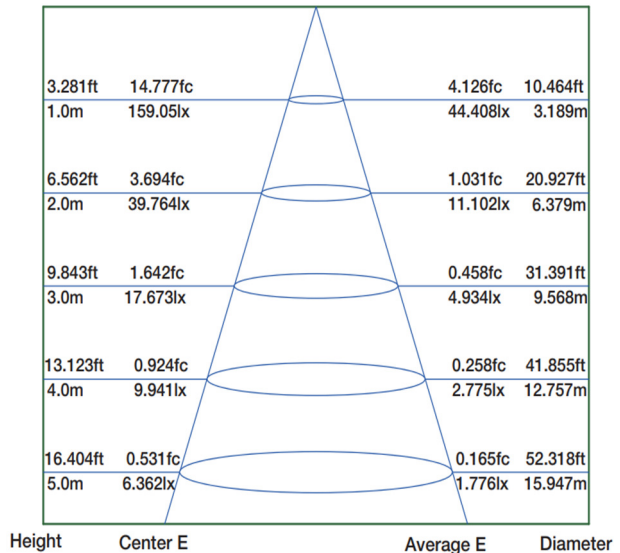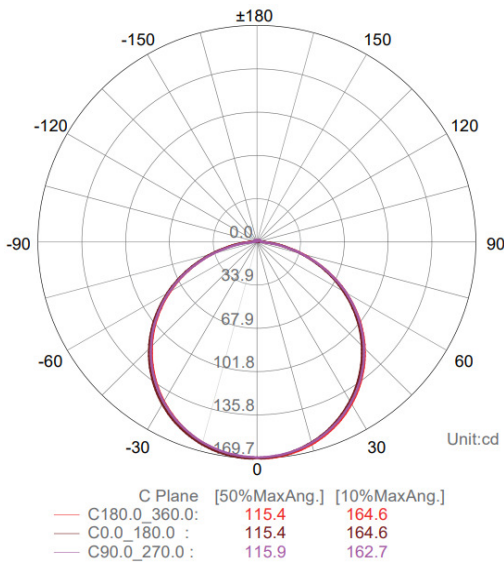

**Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd]**

**Courbe de Lux distance**




# LUMTECH

## Néon Souple IP68 side view



### Dimensions :

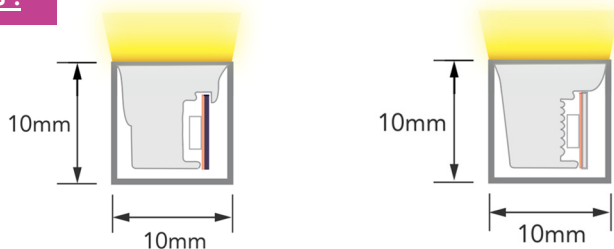

LT-003895-08

LT-003895-08-SIL

### Caractéristiques :

Code	LT-003895-08	LT-003895-08-SIL
Matériaux	PVC	Silicone
Dimensions	10mm x 10mm	
Puissance	10W/m	
Température de couleur	Monochrome : 2200 K - 2700 K - 3000 K - 3500 K - 4000 K - 4500 K - 5000K 6500 K	
Alimentation	DC24V	
Type de LED	SMD 3528	
Quantité de LED	120 LEDs/m	
Flux lumineux	454 lm/m à 2700 K	430 lm/m à 2700 K
IRC	>80	
Angle du faisceau	120°	
Pas de coupe min	10cm /12 LEDs	
Direction/Ø de flexion	Horizontale	
Variation d'intensité	Oui avec driver dimmable uniquement	
Protocole de variation	Fonctionne avec tous types de protocoles de variation selon les caractéristiques du driver dimmable utilisé : DALI, 0/1-10V, DMX, Triac, Bouton Poussoir	
Indices de Protection	IP67 ou IP68 (si les connexions et bouchons d'extrémité sont moulés en usine) , IK08	
Durée de vie	70.000 heures (L80B10 @25°C)	
Longueur max. du rouleau	Simple alimentation : 5 m	Double alimentation : 10 m
Classe électrique	III	
Certificats	CE - Cmic	
Garantie	3 ans	

### Connecteurs IP68 :

LT-003895-CO-A

LT-003895-08-CO-B


LT-003895-08-CO-C




### Connecteurs IP67:

LT-003895-CO-DIY

LT-003895-END-DIY

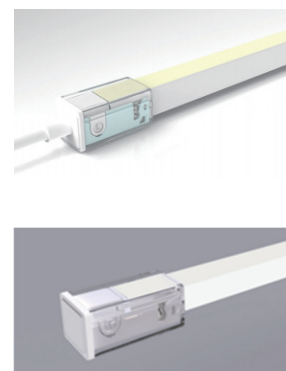




**LUMTECH**

**Néon Souple IP68 side view**




**Profils et clips**


**Profils rigides :**

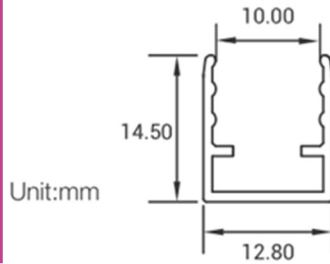

**Installation**




Surface





Encastré


**LT-003895-08-PROF1-AL**

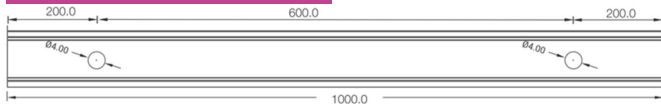


**LT-003895-08-PROF2-AL**

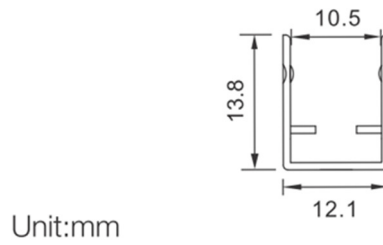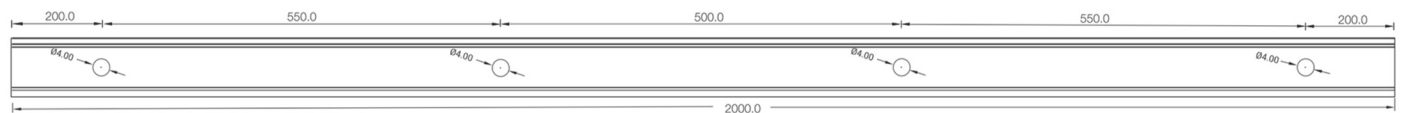

**Installation**






Surface




Encastré


**LT-003895-08-PROF-INOX**

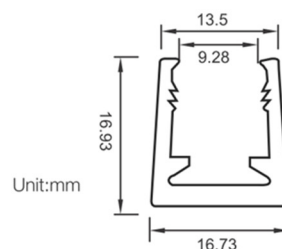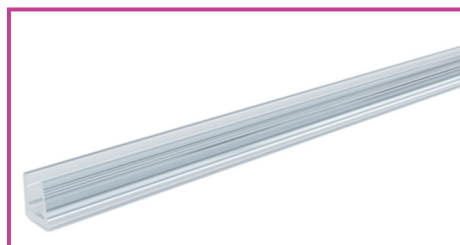

**Installation**




Surface




Encastré

**LT-003895-08-PROF1-PC**

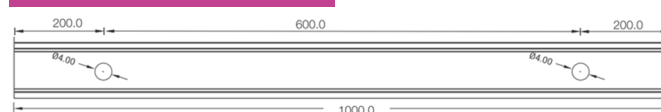

**LT-003895-08-PROF2-PC**

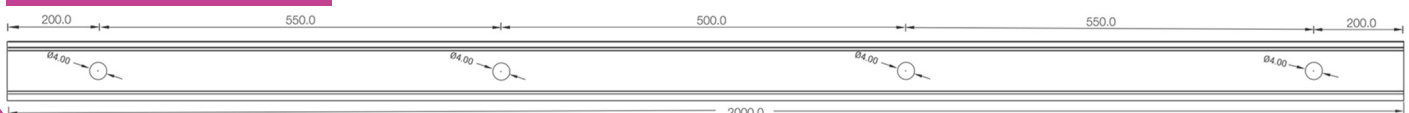





**LUMTECH**

**Néon Souple IP68 side view**




**Profils et clips**


**Profilé flexible :**

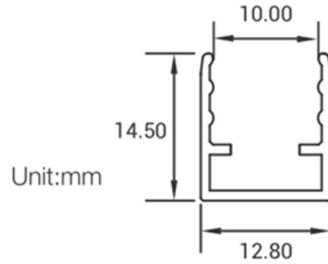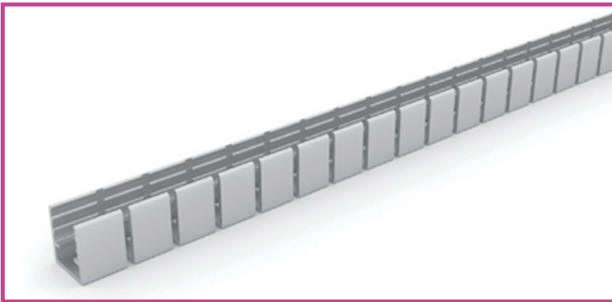


**Installation**

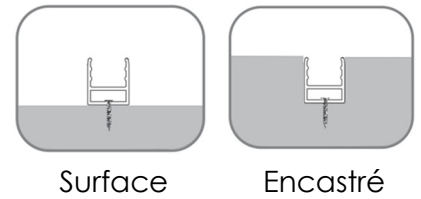




**LT-003895-08-PROF-ALU-FLEX-100**

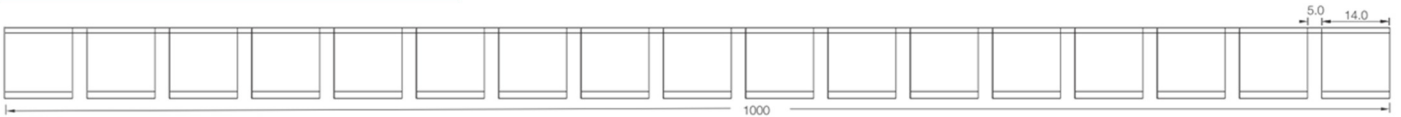


**LT-003895-08-PROF-ALU-FLEX-50**

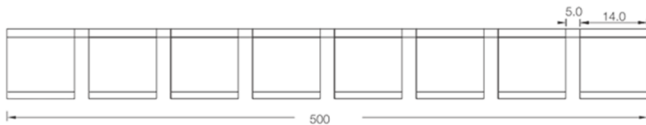



**Clips :**

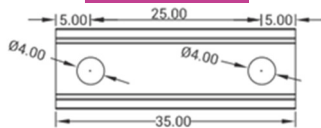


**Installation**

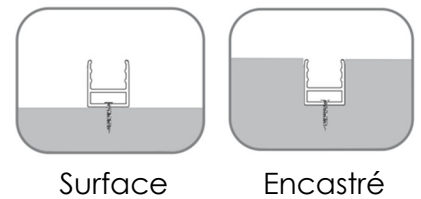

**LT-003895-08-CLIP-AL**

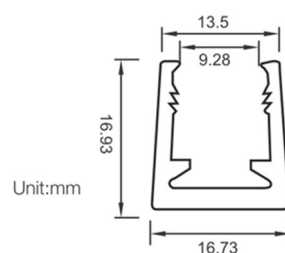

**Installation**

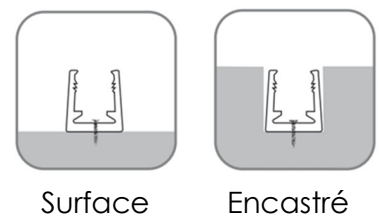

**LT-003895-08-CLIP-PC**