



LUMTECH

Ruban LED COB IP20 IRC>90


8 W/m



LT-003926-COB-90-IP20



Données photométriques (2700 K):

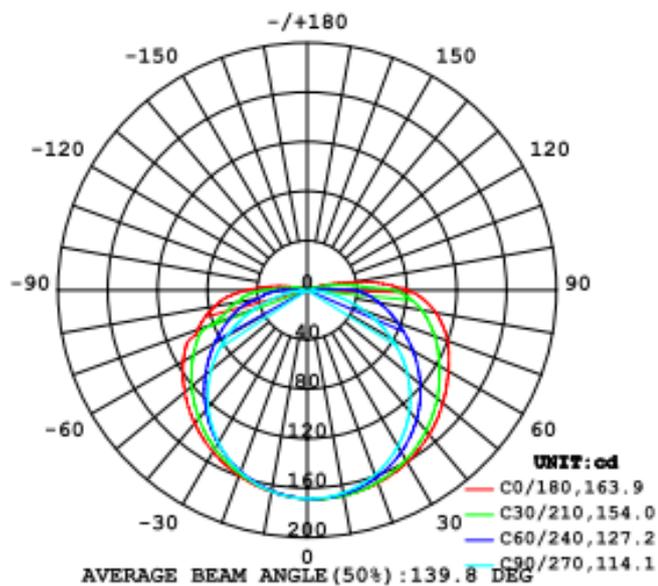

Flux out: 402.9 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 114.07deg	Diameter
1m	50.08, 168.9lx		308.41cm
2m	12.52, 42.22lx		616.82cm
3m	5.564, 18.76lx		925.23cm
4m	3.130, 10.55lx		1233.64cm
5m	2.003, 6.755lx		1542.05cm
6m	1.391, 4.691lx		1850.46cm
7m	1.022, 3.447lx		2158.87cm
8m	0.7824, 2.639lx		2467.28cm
9m	0.6182, 2.085lx		2775.69cm
10m	0.5008, 1.689lx		3084.11cm

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd]

Courbe de Lux distance




LUMTECH

Ruban LED COB IP20 IRC>90

8 W/m



Dimensions :

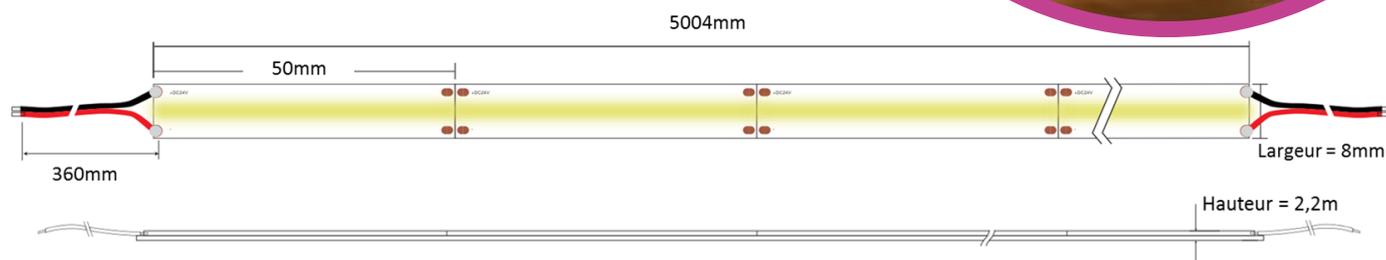

Longueur du rouleau : 5004 mm

Caractéristiques :

Code	LT-003926-COB-90-IP20-2700K	LT-003926-COB-90-IP20-3000K	LT-003926-COB-90-IP20-4000K
Dimensions	Voir schéma ci-dessus		
Température de couleur	Blanc chaud WW 2700 K	Blanc chaud WW 3000 K	Blanc naturel NW 4000 K
Flux lumineux	746.75 lm/m	760 lm/m	823.80 lm/m
Puissance	8 W/m		
Alimentation	DC24V		
Type de LED	COB		
Quantité de LED	320 leds/m		
Indice de Rendu des Couleurs	>90		
Variation d'intensité	Oui avec driver dimmable uniquement		
Protocole de variation	Fonctionne avec tous types de protocoles de variation selon les caractéristiques du driver dimmable utilisé : DALI, 0/1-10V, DMX, Triac, Bouton Poussoir		
Durée de vie	30.000 heures (L80B10 @25°C)		
Indice de protection	IP 20		
Classe électrique	III		
Certificats	CE - Cmim		
Garantie	3 ans		

Remarques concernant l'installation :

- Utiliser une alimentation tension constante de classe II.
- Alimenter le ruban tous les 5 ml.