




LUMTECH

Néon Souple LED IP67- IP68



Top View



LT-004392

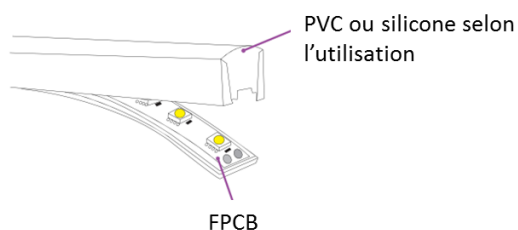


Données photométriques (3000K, CRI80) :

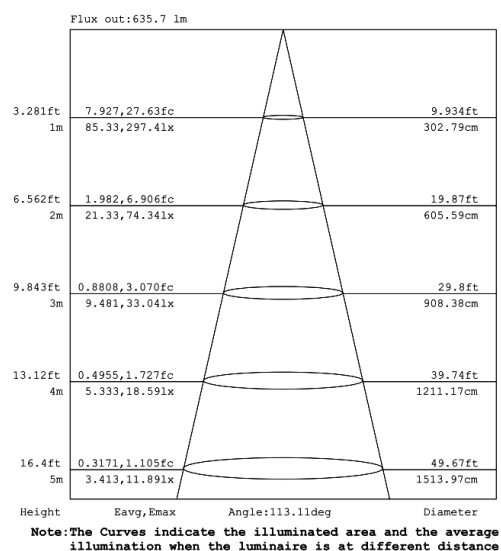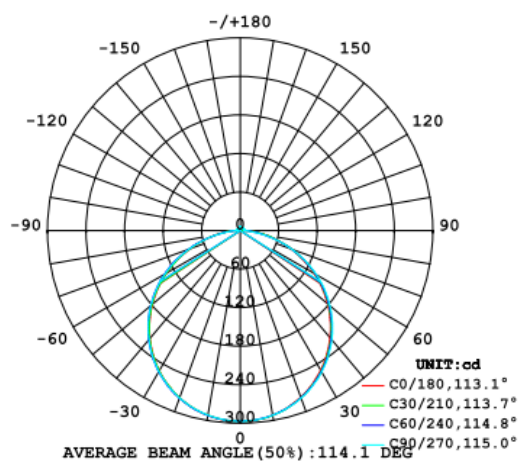

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd]

Courbe de Lux distance




LUMTECH

Néon Souple LED IP67- IP68

Top View



Dimensions :

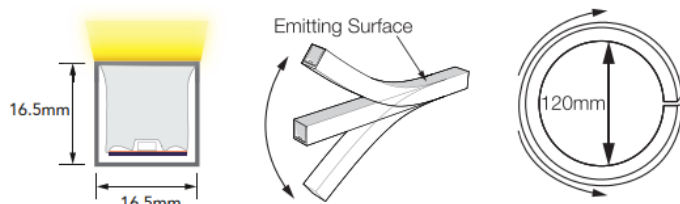

LT-004392



Caractéristiques :

Code	LT-004392					
Matériau	PVC					
Dimensions	16.5 x 16.5 mm					
Puissance	15 W/m					
Température de couleur	2200 K	2700 K	3000 K	4000 K	5000 K	6000 K
Alimentation	DC24V					
Type de LED	SMD 5050					
Quantité de LED	84 LEDs/m					
Flux lumineux (lm/m)	980	1010	1060	1100	1140	1150
IRC	>80 (>90 en option)					
Haute résistance	Eau salée / solvants / poussière / UV / Feu					
Angle du faisceau	120°					
Pas de coupe min	83.3 mm / 7 LEDs					
Direction/Ø de flexion	Verticale / 12cm					
Variation d'intensité	Oui avec driver dimmable uniquement					
Protocole de variation	Fonctionne avec tous types de protocoles de variation selon les caractéristiques du driver dimmable utilisé : DALI, 0/1-10V, DMX, Triac, Bouton Poussoir					
Indices de Protection	IP67 - IP68 (valable uniquement avec les connecteurs moulés en usine), IK08					
Durée de vie	70.000 heures (L70 @25°C) / 50000 heures (L70 @50°C)					
Longueur max. du rouleau	Simple alimentation : 8m / Double alimentation : 16m					
Classe électrique	III					
Certificats	CE - Cmm					
Garantie	2 ans					

Connecteurs IP68 :



LT-003542-16-CO-A

LT-003542-16-CO-B

LT-003542-16-CO-C




Connecteurs IP67:



LT-003542-CO-DIY-1

LT-003542-CO-DIY-2



LUMTECH


Néon Souple LED IP67-IP68

Side View




Stop eau :


Interrupteur étanche standard pour néon souple LED version PVC:



Interrupteur étanche standard pour néon souple LED version silicone:

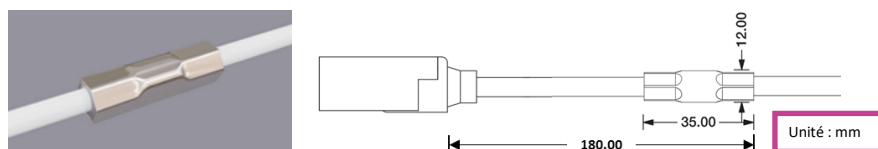

Interrupteur étanche spécial pour installation immergée ou à proximité de l'eau :





ATTENTION : Un stop eau est présent sur tous les câbles d'alimentations. Il permet d'éviter que de l'eau remonte par capillarité dans le câble et endommage le néon souple LED.

Toutes modifications du câble entre le néon souple LED et le stop eau ou sur le stop eau lui-même annule la garantie.


Profilés et clips

Profilés flexibles :

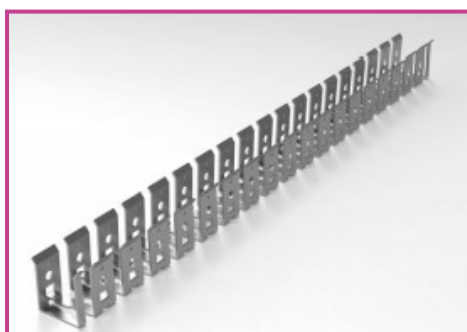



Inox

Installation




Surface

LT10-003542-PROF-INOX-FLEX-100

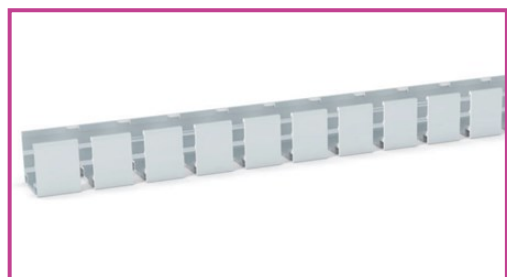


Aluminium


Installation



Surface

LT10-003542-17-PROF-ALU-FLEX-100

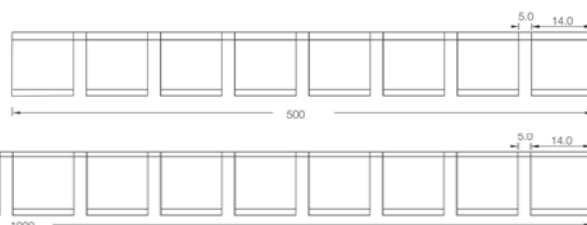



LUMTECH

Néon Souple LED IP67-IP68

Side View




Profilés rigides :

Aluminium




Installation





Surface



Encastré



LT10-003542-16-PROF0.35



LT10-003542-16-PROF1




LT10-003542-16-PROF2


PVC




Installation





Surface




Encastré




LT-003542-PROF0.35-PVC



LT-003542-PROF1-PVC



LT-003542-PROF2-PVC



LUMTECH


Néon Souple LED IP67-IP68

Side View




Profils rigides (suite) :


Inox




Installation





Surface




Encastré




LT10-003542-PROF-INOX

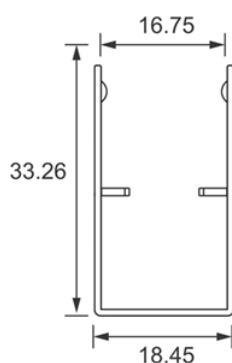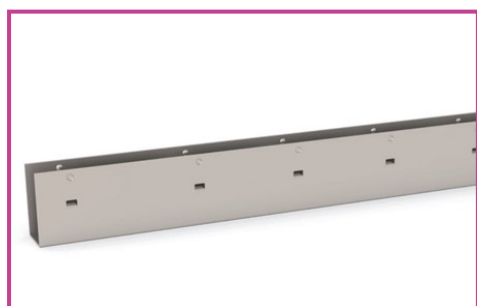


Installation




Surface



Encastré



LT-003542-PROF-INOX-BIG



LUMTECH


Néon Souple LED IP67-IP68

Side View




Profilés rigides (suite) :


Aluminium avec gomme antidérapante




Installation




Surface




Encastré




LT10-003542-16-ANTI-DROP-PROF0.35-C

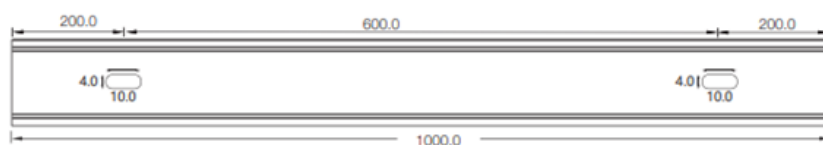


LT10-003542-16-ANTI-DROP-PROF1-C




LT10-003542-16-ANTI-DROP-PROF2-C




Installation




Surface




Encastré




LT10-003542-16-ANTI-DROP-PROF0.35-BIG

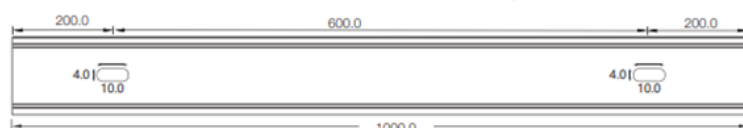

LT10-003542-16-ANTI-DROP-PROF1-BIG



LT10-003542-16-ANTI-DROP-PROF2-BIG




LUMTECH

Néon Souple LED IP67-IP68


Side View




Profils rigides (suite) :



Installation




Encastré



LT10-003542-16-ANTI-DROP-PROF0.35-B


LT10-003542-16-ANTI-DROP-PROF1-B

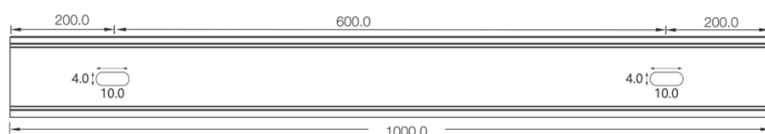


LT10-003542-16-ANTI-DROP-PROF2-B

Clips :


Inox





Installation



Surface



Encastré

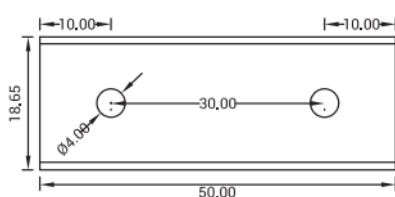


LT-003542-CLIP-INOX



PVC



Installation



Surface



LT-003542-CLIP-PVC