



# LUMTECH



Spot sur piquet / patère 15W IP67




LT-003911



Données photométriques (3000K, 34°) :

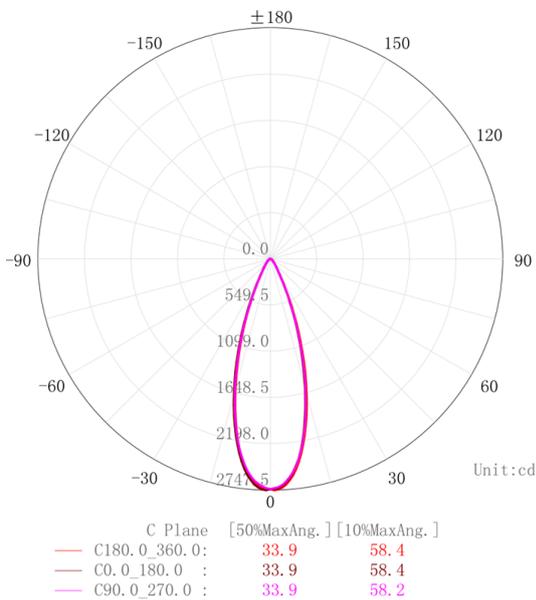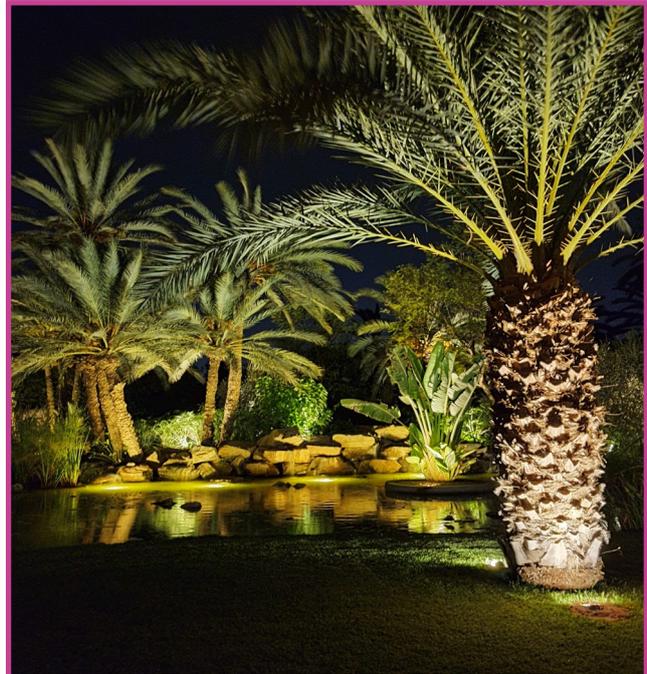

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd]

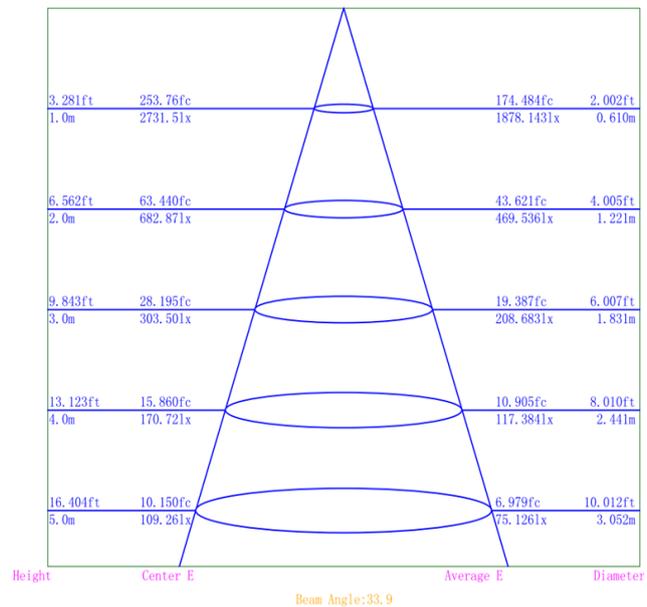

Courbe de Lux distance




# LUMTECH


## Spot sur piquet / patère 15w IP67



### Dimensions :



← Ø61mm →

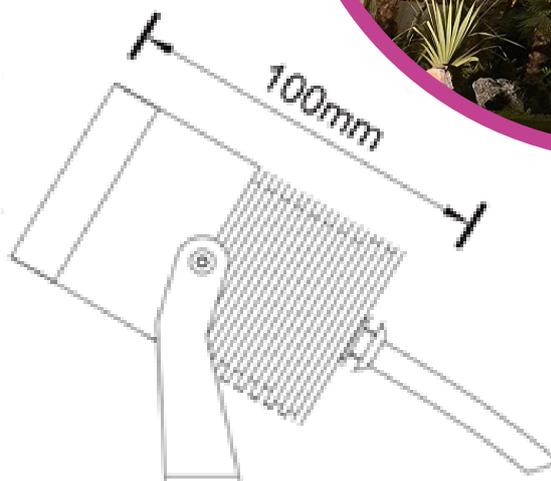

### Caractéristiques :

<b>Code</b>	<b>LT-003911</b>			
<b>Dimensions</b>	<b>Ø61x H100 mm</b>			
<b>Réservation</b>	-			
<b>Puissance</b>	<b>15W</b>			
<b>Température de couleur</b>	<b>2700K / 3000K / 4000K / 6000K</b>			
<b>Alimentation</b>	<b>AC 95-265V</b>			
<b>Type de LED</b>	<b>CREE COB</b>			
<b>Quantité de LED</b>	<b>1 unité</b>			
<b>Flux lumineux en 3000K et 34°</b>	<b>1095 lm</b>			
<b>Type de lentille</b>	<b>PMMA</b>			
<b>Marque de driver</b>	-			
<b>Dimmable</b>	<b>Non</b>			
<b>Angle du faisceau</b>	<b>16,8° - 34° - 49° / 52° (avec réflecteur)</b>			
<b>Couleur</b>	<b>Noir</b>			
<b>Matériaux</b>	<b>Aluminium + verre trempé</b>			
<b>Longueur de câble</b>	<b>1m du câble H05RNF-F 3x1mm</b>			
<b>Facteur de puissance</b>	<b>&gt;0.5</b>			
<b>Indice de Protection</b>	<b>IP67, IK04</b>			
<b>IRC</b>	<b>&gt;90</b>			
<b>UGR</b>	<b>&lt;21.6</b>			
<b>Durée de vie</b>	<b>50 000h (L80B10)</b>			
<b>Température de fonctionnement</b>	<b>-20°C - +50°C</b>			
<b>Classe électrique</b>	<b>I</b>			
<b>Courant d'appel</b>	<b>0.33A à 230V</b>			
<b>Accessoire(s)</b>	<b>LT-003713-SHIELD-66</b>	<b>LT-003684-SPIKE</b>	<b>LT-003684-BASE</b>	<b>LT-003684-BELT-2M</b>
	Casquette en aluminium noir	Piquet en plastique ABS 39x175mm	patère ronde en aluminium Ø75mm	Sangle en Nylon noir avec attaches en inox 304 2m
<b>Certificats</b>	<b>CE, Cmm</b>			
<b>Garantie</b>	<b>3 ans</b>			




# LUMTECH


Spot sur piquet / patère 15w IP67



## Accessoires :

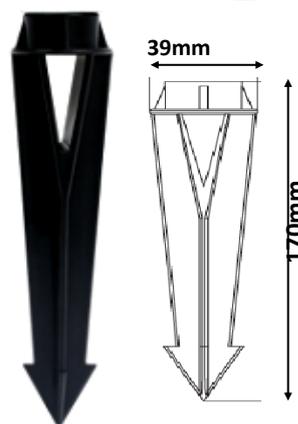

LT-003684-SPIKE

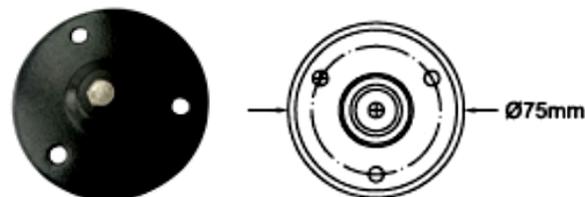

LT-003684-BASE



LT-003713-SHIELD-66



LT-003684-BELT-2M

