



# LUMTECH

Projecteur LED IP65 sur patère  
ou piquet  




LT-004180-24W



LT-004180-24W-C



## Données photométriques (3000K, 5°) :

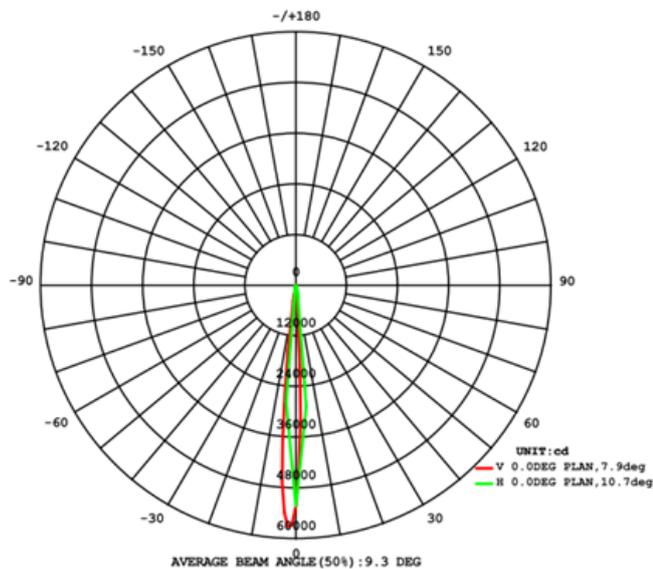

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd]

Flux out: 637.2 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 7.92deg	Diameter
3.281ft 1m	3853,5381fc 41477,57918lx		0.4542ft 13.85cm
6.562ft 2m	963.3,1345fc 10369,14480lx		0.9085ft 27.69cm
9.843ft 3m	428.2,597.9fc 4609,64351lx		1.363ft 41.54cm
13.12ft 4m	240.8,336.3fc 2592,36201lx		1.817ft 55.38cm
16.4ft 5m	154.1,215.2fc 1659,23171lx		2.271ft 69.23cm

Courbe de Lux distance




# LUMTECH

Projecteur LED IP65 sur patère ou piquet



## Dimensions :

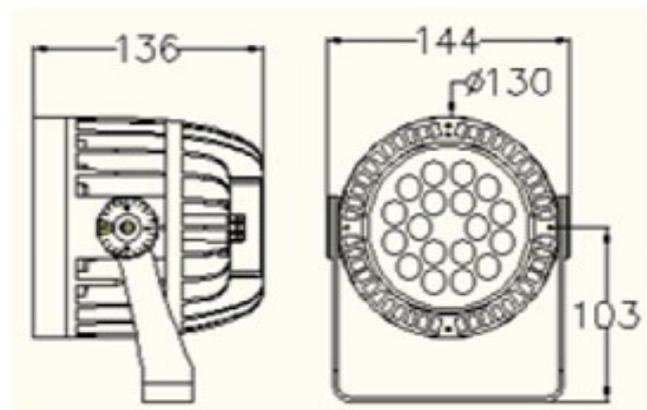

## Caractéristiques :

Code	LT-004180-24W	LT-004180-24W-C
Dimensions	Ø130 x 136 x 169 mm	
Réservation	-	
Puissance	24 W	
Température de couleur	Monochrome 2700 K - 3000 K - 4000 K - 5000 K - 6500 K	
Alimentation	AC220 V 50/60 Hz	
Type de LED	SMD 3535	
Quantité de LED	12	
Flux lumineux (3000 K, 5°)	2470 lm	
Marque de driver	-	
Angle de faisceau	5°/15°/30°/45°/60°	
Couleur	Noir	
Matériaux	Aluminium	
Longueur de câble	1.5 m	
Facteur de puissance	-	
Indice de protection	IP65	
IRC	90	
UGR	-	
Durée de vie	30 000heures	
T° de fonctionnement	De -20°C à +40°C	
Classe électrique	I	
Courant d'appel	-	
Accessoire(s)	Piquet en aluminium	Casquette anti éblouissement et Piquet en aluminium
Certificats	CE - Cmm	
Garantie	2 ans	



# LUMTECH

Projecteur LED IP65 sur patère ou piquet



## Installation:

