








LUMTECH

Réglette étanche 1500mm 18W
IP66

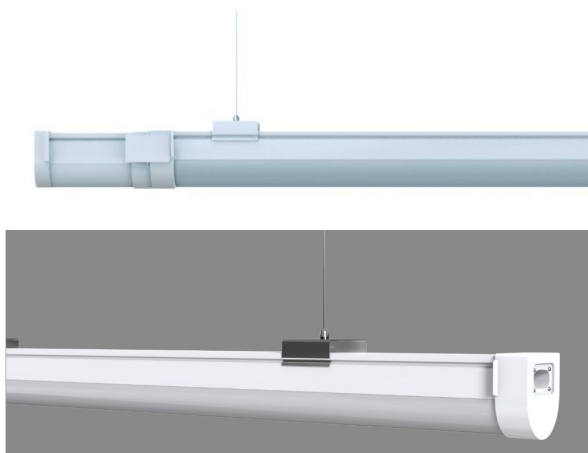

LT-004390

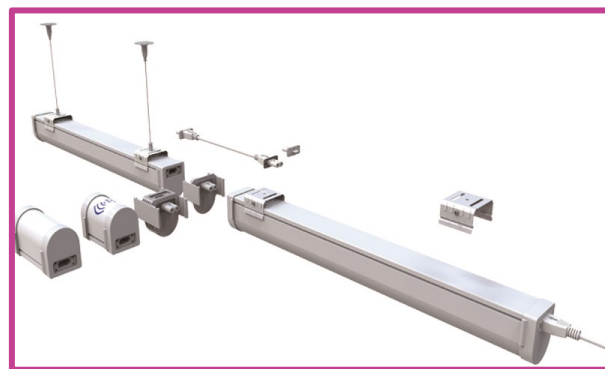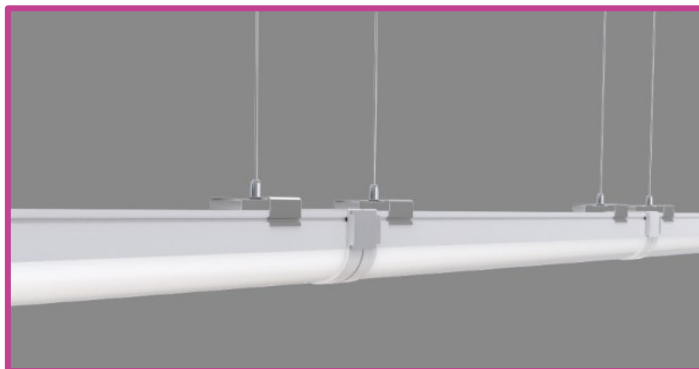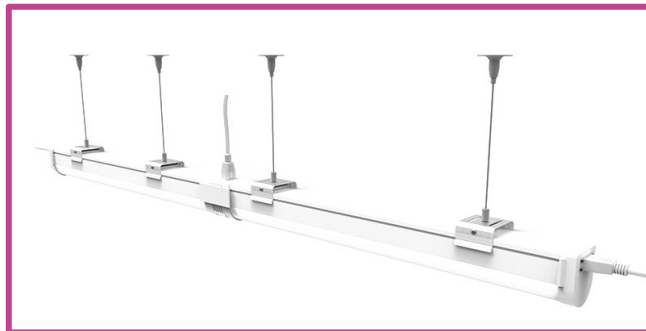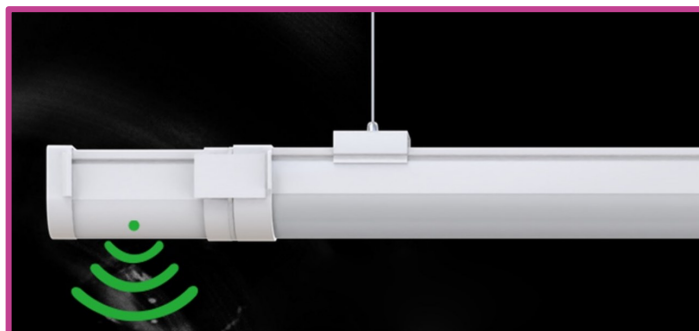

Accessoires:



LT-004390-alim-cable2



LT-004390-alim-cable4



LT-004390-link-jumper2



LT-004390-link-jumper4



LT-004390-kit-susp



LT-004390-connect-i-4



LT-004390-connect-i



LT-004390-connect-alim-i




LUMTECH

Réglette étanche 1500mm 18W

IP66



Dimensions :

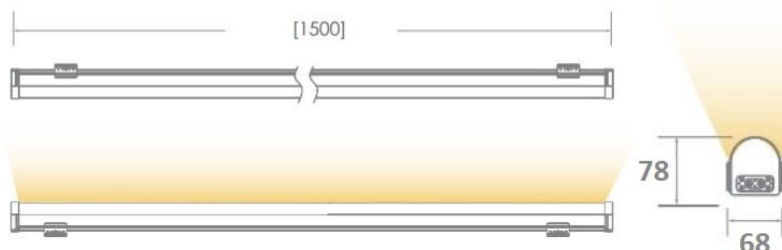

Caractéristiques :

Code	LT-004390							
Dimensions	1500*68*78 mm							
Puissance	18W							
CCT	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K							
Alimentation	AC 220-240V 50-60Hz							
Flux lum. (5000K)	2520lm±5%							
Type de LED	SMD2835							
Dimm. (en option)	Triac / 0-10V / DALI							
Angle faisceau	120°							
Couleur	Blanc RAL9016 / Noir							
Matériaux	PC							
Installation	En surface / en suspension							
IP / IK	IP66, IK08							
IRC	80							
Durée de vie	50 000 heures							
T° de fonct.	-40 à 55 °C							
Extension série extra longue	Max 50m (avec connecteurs d'alimentation à l'arrière) / Max 500W (voir installation)							
Accessoires	LT-004390-alim-cable2	LT-004390-alim-cable4	LT-004390-link-jumper2	LT-004390-link-jumper4	LT-004390-kit-susp	LT-004390-connect-i	LT-004390-connect-i-4	LT-004390-connect-alim-i
	Cable d'alimentation pour LT-004390 (pour réglette normale / avec détecteur)	Cable d'alimentation pour LT-004390 (pour option dimmable / emergency kit)	Cable de connexion pour LT-004390 (pour réglette normale / avec détecteur)	Cable de connexion pour LT-004390 (pour option dimmable / emergency kit)	Kit de suspension pour LT-004390 (INOX 304) L=2M	Connecteur seamless pour LT-004390 2F	Connecteur seamless pour LT-004390 4F (option dimmable / emergency kit)	Connecteur d'alimentation seamless pour LT-004390
Certificats	CE, Cmm							
Garantie	5 ans							




LUMTECH

Réglette étanche 1500mm 18W
IP66



Installation en surface :



CeilingMount



Single pcs



Seamless connection




Jumper connection




Mixed ways

Installation en suspension :

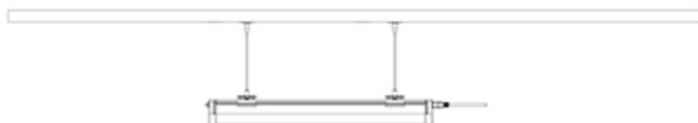


Single pcs

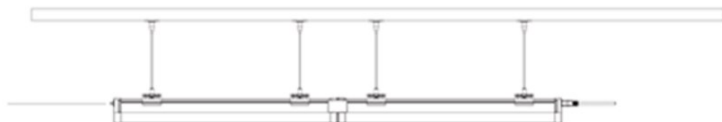

Seamless connection



Jumper connection

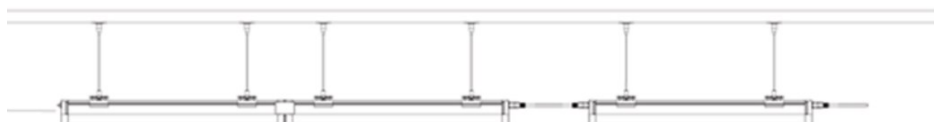

Mixed ways

! Installation en série:



Voltage \ Power	18W	36W	54W
220-240V	27 pcs	12 pcs	9 pcs