



# LUMTECH

## Wallwasher en surface RGBW 48W



### IP65



LT-004472



### Données photométriques :

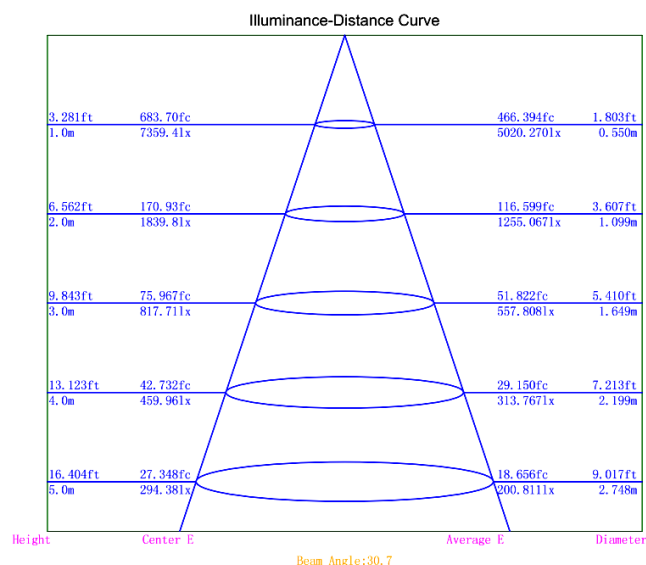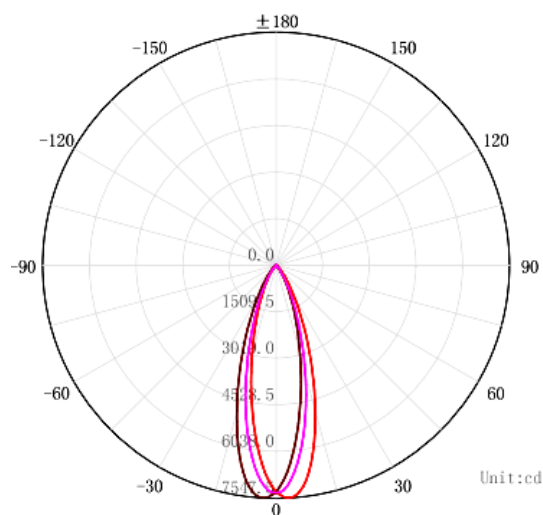

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd]


Courbe de Lux distance




# LUMTECH

## Wallwasher en surface RGBW 48W

### IP65






#### Dimensions :

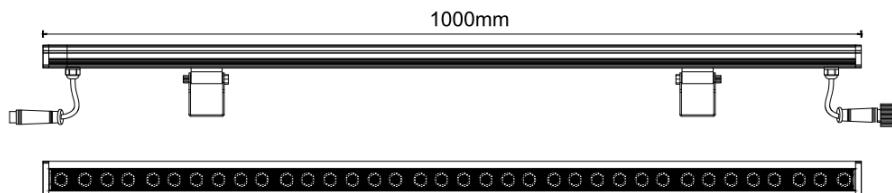

#### Caractéristiques :

| Code                   | LT-004472-1M                                    |                               | LT-004472-0.5M                                         |                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Dimensions             | 45 * 28 *1000 mm                                |                               | 45 * 28 *500 mm                                        |                                            |
| Puissance              | 48W                                             |                               | 24W                                                    |                                            |
| Température de couleur | RGBW 2700 K                                     |                               |                                                        |                                            |
| Alimentation           | DC 24V                                          |                               |                                                        |                                            |
| Flux lumineux          | 2600 lm                                         |                               | 1300 lm                                                |                                            |
| Type de LED            | SMD2835                                         |                               |                                                        |                                            |
| Dimmable (en option)   | DMX                                             |                               |                                                        |                                            |
| Angle de faisceau      | 30°                                             |                               |                                                        |                                            |
| Décodeur               | Décodeur DMX inclus                             |                               |                                                        |                                            |
| Matériaux              | Aluminium                                       |                               |                                                        |                                            |
| Classe électrique      | III                                             |                               |                                                        |                                            |
| Longueur de câble      | 30cm connecteur mâle + 30 cm connecteur femelle |                               |                                                        |                                            |
| Installation           | En surface                                      |                               |                                                        |                                            |
| Indice de protection   | IP65                                            |                               |                                                        |                                            |
| IRC                    | 80                                              |                               |                                                        |                                            |
| Durée de vie           | 50 000 heures                                   |                               |                                                        |                                            |
| Accessoires RGB DMX    | LT-004400-ALIM-T                                | LT-004400-SIGNAL-I            | LT-004400-DMX512                                       | LT-004400-CONNECT-MALE-END                 |
|                        | Câble d'entrée d'alimentation de type T         | Câble de signal intermédiaire | Câble d'entrée DMX512 avec connecteur femelle (solide) | connecteur mâle (solide) embout pour câble |
| Certificats            | CE, Cmim                                        |                               |                                                        |                                            |
| Garantie               | 3 ans                                           |                               |                                                        |                                            |



LT-004400-ALIM-T

LT-004400-SIGNAL-I

LT-004400-DMX-512

LT-004400-CONNECT-MALE-END