LUMTECH

Spot rond encastré fixe et ajustable 6W 10W 15W IP20 IP54

LT-003697-6W-F
LT-003697-10W-F

LT-003697-6W-ADJ
LT-003697-10W-ADJ

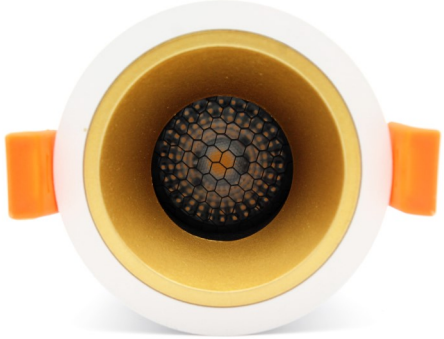

LT-003697-15W-F

LT-003697-15W-ADJ

Données photométriques (6W, 3000K, 36°) :

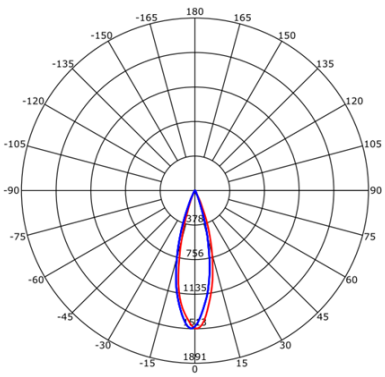

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd]

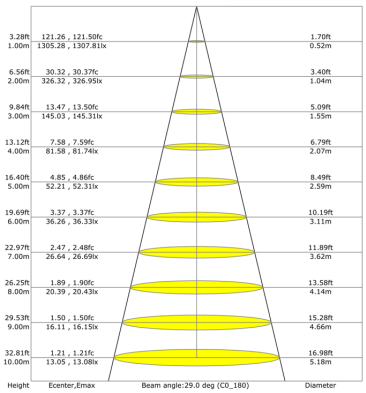

Courbe de Lux distance

LUMTECH

Spot rond encastré fixe et ajustable 6W IP20 IP54

Dimensions :



Réservation



LT-003697-6W-F



LT-003697-6W-ADJ

Caractéristiques :

Code	LT-003697-6W-ADJ LT-003697-6W-F	LT-003697DIM-6W-ADJ LT-003697DIM-6W-F	LT-003697DA-6W-ADJ LT-003697DA-6W-F
Dimensions	Ø68,5 x H68 mm		
Réservation	Ø62 mm		
Puissance	6W		
Température de couleur	2700K / 3000K / 4000K		
Flux lumineux + / - 10 % en 3000K	414 lm		
Marque de diode	HonourTEK		
Quantité de LED	1 unité		
Type de lentille	-		
Alimentation	AC220-240V (driver externe inclus)		
Marque de driver	Eaglerise	AiDimming	AiDimming ou Eaglerise
Dimmable	Non	Oui (protocole TRIAC)	Oui (protocole DALI)
Angle de faisceau	15° - 24° - 36°		
Couleur	Noir / Blanc		
Matériaux	Aluminium		
Longueur de câble	-		
Facteur de puissance	>0,9		
Indice de protection	IP20 (IP54 en option, voir code ci-dessous)		
Indice de Rendu des Couleurs	2700K et 3000K = Ra>95 // 4000K = Ra>90		
UGR	<3.5		
Durée de vie	50 000h (L80B10@25°C)		
Température de fonctionnement	-20°C à +40°C		
Classe électrique	II		
Courant d'appel	Voir caractéristiques du driver		
Certificat	CE, Cmim		
Garantie	2 ans		

Code avec option étanche	Description
LT-003697-6W-F-IP54	Version fixe avec module étanche IP54 et driver non-dimmable
LT-003697-6W-ADJ-IP54	Version ajustable avec module étanche IP54 et driver non-dimmable
LT-003697DIM-6W-F-IP54	Version fixe avec module étanche IP54 et driver dimmable TRIAC
LT-003697DIM-6W-ADJ-IP54	Version ajustable avec module étanche IP54 et driver dimmable TRIAC
LT-003697DA-6W-F-IP54	Version fixe avec module étanche IP54 et driver dimmable DALI
LT-003697DA-6W-ADJ-IP54	Version ajustable avec module étanche IP54 et driver dimmable DALI

Code Accessoires	Description
LT-003697-COMB-HON	Cache Nid d'abeille anti-éblouissement (en option à préciser à la commande)
LT-003697-RING-C	Support pour installation sans-débord (en option à préciser à la commande)
LT-003697-HOLDER	Support pour adaptation ampoule MR16 et GU10

LUMTECH

Spot rond encastré fixe et ajustable 10w IP20 IP54

Dimensions :







Réservation | LT-003697-10W-F | LT-003697-10W-ADJ

Caractéristiques :

Code	LT-003697-10W-ADJ LT-003697-10W-F	LT-003697DIM-10W-ADJ LT-003697DIM-10W-F	LT-003697DA-10W-ADJ LT-003697DA-10W-F
Dimensions	Ø68,5 x H68 mm		
Réservation	Ø62 mm		
Puissance	10W		
Température de couleur	2700K / 3000K / 4000K		
Flux lumineux + / - 10 % en 3000K	680 lm		
Marque de diode	HonourTEK		
Quantité de LED	1 unité		
Type de lentille	-		
Alimentation	AC220-240V (driver externe inclus)		
Marque de driver	Eaglerise	AiDimming	AiDimming ou Eaglerise
Dimmable	Non	Oui (protocole TRIAC)	Oui (protocole DALI)
Angle de faisceau	15° - 24° - 36°		
Couleur	Noir / Blanc		
Matériaux	Aluminium		
Longueur de câble	-		
Facteur de puissance	>0,9		
Indice de protection	IP20 (IP54 en option, voir code ci-dessous)		
Indice de Rendu des Couleurs	2700K et 3000K = Ra>95 // 4000K = Ra>90		
UGR	<3.5		
Durée de vie	50 000h (L80B10@25°C)		
Température de fonctionnement	-20°C à +40°C		
Classe électrique	II		
Courant d'appel	Voir caractéristiques du driver		
Certificat	CE, Cmim		
Garantie	2 ans		

Code avec option étanche	Description
LT-003697-10W-F-IP54	Version fixe avec module étanche IP54 et driver non-dimmable
LT-003697-10W-ADJ-IP54	Version ajustable avec module étanche IP54 et driver non-dimmable
LT-003697DIM-10W-F-IP54	Version fixe avec module étanche IP54 et driver dimmable TRIAC
LT-003697DIM-10W-ADJ-IP54	Version ajustable avec module étanche IP54 et driver dimmable TRIAC
LT-003697DA-10W-F-IP54	Version fixe avec module étanche IP54 et driver dimmable DALI
LT-003697DA-10W-ADJ-IP54	Version ajustable avec module étanche IP54 et driver dimmable DALI

Code Accessoires	Description
LT-003697-COMB-HON	Cache Nid d'abeille anti-éblouissement (en option à préciser à la commande)
LT-003697-RING-C	Support pour installation sans-débord (en option à préciser à la commande)
LT-003697-HOLDER	Support pour adaptation ampoule MR16 et GU10

LUMTECH

Spot rond encastré fixe et ajustable 15w IP20 IP54

Dimensions :



Réservation



LT-003697-10W-F



LT-003697-10W-ADJ

Caractéristiques :

Code	LT-003697-15W-ADJ LT-003697-15W-F	LT-003697DIM-15W-ADJ LT-003697DIM-15W-F	LT-003697DA-15W-ADJ LT-003697DA-15W-F
Dimensions	Ø68,5 x H108 mm		
Réservation	Ø62 mm		
Puissance	15W		
Température de couleur	2700K / 3000K / 4000K		
Flux lumineux + / - 10 % en 3000K	850 lm		
Marque de diode	HonourTEK		
Quantité de LED	1 unité		
Type de lentille	-		
Alimentation	AC220-240V (driver externe inclus)		
Marque de driver	Eaglerise	AiDimming	AiDimming ou Eaglerise
Dimmable	Non	Oui (protocole TRIAC)	Oui (protocole DALI)
Angle de faisceau	15° - 24° - 36°		
Couleur	Noir / Blanc		
Matériaux	Aluminium		
Longueur de câble	-		
Facteur de puissance	>0,9		
Indice de protection	IP20 (IP54 en option, voir code ci-dessous)		
Indice de Rendu des Couleurs	2700K et 3000K = Ra>95 // 4000K = Ra>90		
UGR	<3.5		
Durée de vie	50000 heures (L70B10@25°C)		
Température de fonctionnement	-20°C à +40°C		
Classe électrique	II		
Courant d'appel	Voir caractéristiques du driver		
Certificat	CE, Cmim		
Garantie	2 ans		

Code avec option étanche	Description
LT-003697-15W-F-IP54	Version fixe avec module étanche IP54 et driver non-dimmable
LT-003697-15W-ADJ-IP54	Version ajustable avec module étanche IP54 et driver non-dimmable
LT-003697DIM-15W-F-IP54	Version fixe avec module étanche IP54 et driver dimmable TRIAC
LT-003697DIM-15W-ADJ-IP54	Version ajustable avec module étanche IP54 et driver dimmable TRIAC
LT-003697DA-15W-F-IP54	Version fixe avec module étanche IP54 et driver dimmable DALI
LT-003697DA-15W-ADJ-IP54	Version ajustable avec module étanche IP54 et driver dimmable DALI

Code Accessoires	Description
LT-003697-COMB-HON	Cache Nid d'abeille anti-éblouissement (en option à préciser à la commande)
LT-003697-RING-C	Support pour installation sans-débord (en option à préciser à la commande)
LT-003697-HOLDER	Support pour adaptation ampoule MR16 et GU10

LUMTECH

Spot rond encastré fixe et ajustable 6W IP20 IP54

Accessoires :

LT-003697-F-BAF-B

LT-003697-F-BAF-W

LT-003697-F-BAF-SP

LT-003697-F-BAF-CHA

LT-003697-F-BAF-G

LT-003697-ADJ-BAF-MG

LT-003697-ADJ-BAF-PB

LT-003697-F-FRA

LT-003697-ADJ-FRA

LT-003697-ADJ-BAF-B

LT-003697-ADJ-BAF-W

LT-003697-ADJ-BAF-SP

LT-003697-ADJ-BAF-CHA

LT-003697-ADJ-BAF-G

LT-003697-COMB-GLASS


LT-003697-COMB-HON

LT-003697-RING-C

LT-003697-


LT-003697-RING-C

Code	Description
LT-003697-F-BAF	Réflecteur pour spot rond fixe : Noir (B), Blanc (W), Chrome (SP), Champagne (CHA), Doré (G), Mat Doré (MG), Noir Perlé (PB)
LT-003697-ADJ-BAF	Réflecteur pour spot rond ajustable : Noir (B), Blanc (W), Chrome (SP), Champagne (CHA), Doré (G),
LT-003697-F-FRA	Enjoliveur pour spot rond fixe : Noir (B), Blanc (W)
LT-003697-ADJ-FRA	Enjoliveur pour spot rond ajustable : Noir (B), Blanc (W)
LT-003697-COMB-HON	Cache Nid d'abeille anti-éblouissement (en option à préciser à la commande)
LT-003697-COMB-GLASS	VERRE PEIGNÉ
LT-003697-RING-C	Support pour installation sans-débord (en option à préciser à la commande)
LT-003697-HOLDER	Support pour adaptation ampoule MR16 et GU10