




# LUMTECH

## Spot encastré focusable 7w IP20

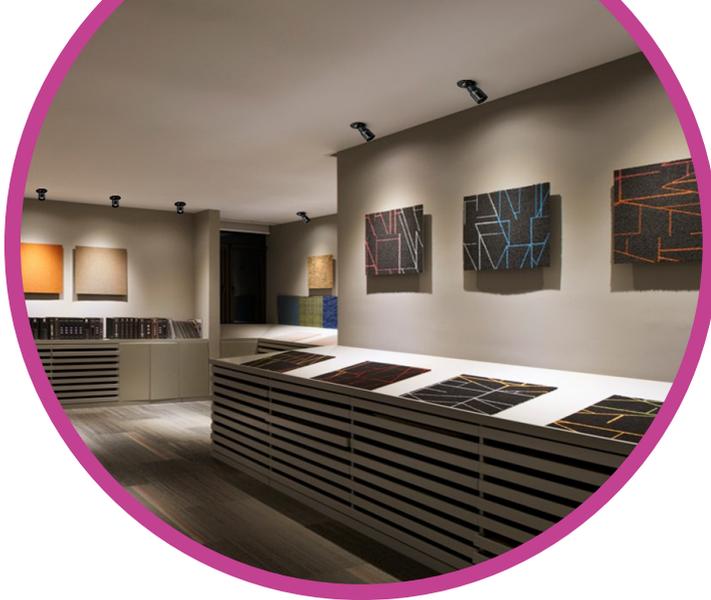


**LT-003845-RESS-7**



**Données photométriques (3000K, 36°):**



Height	Ecenter, Emax	Beam angle: 58.8 deg (C0_180)	Diameter
3.28ft 1.00m	39.81, 65.42fc 428.53, 704.18lx		3.70ft 1.13m
6.56ft 2.00m	9.95, 16.36fc 107.13, 176.04lx		7.39ft 2.25m
9.84ft 3.00m	4.42, 7.27fc 47.61, 78.24lx		11.09ft 3.38m
13.12ft 4.00m	2.49, 4.09fc 26.78, 44.01lx		14.78ft 4.51m
16.40ft 5.00m	1.59, 2.62fc 17.14, 28.17lx		18.48ft 5.63m
19.69ft 6.00m	1.11, 1.82fc 11.90, 19.56lx		22.17ft 6.76m
22.97ft 7.00m	0.81, 1.34fc 8.75, 14.37lx		25.87ft 7.88m
26.25ft 8.00m	0.62, 1.02fc 6.70, 11.00lx		29.56ft 9.01m
29.53ft 9.00m	0.49, 0.81fc 5.29, 8.69lx		33.26ft 10.14m
32.81ft 10.00m	0.40, 0.65fc 4.29, 7.04lx		36.96ft 11.26m

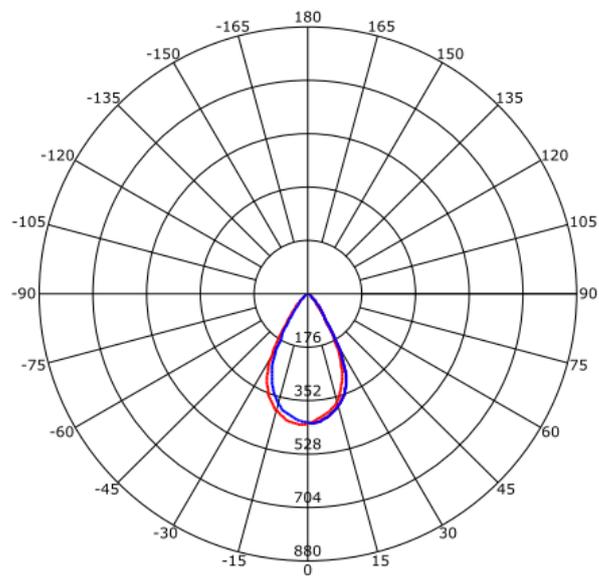

**Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd]**


**Courbe de Lux distance**




# LUMTECH

## Spot encastré focusable 7w

IP20

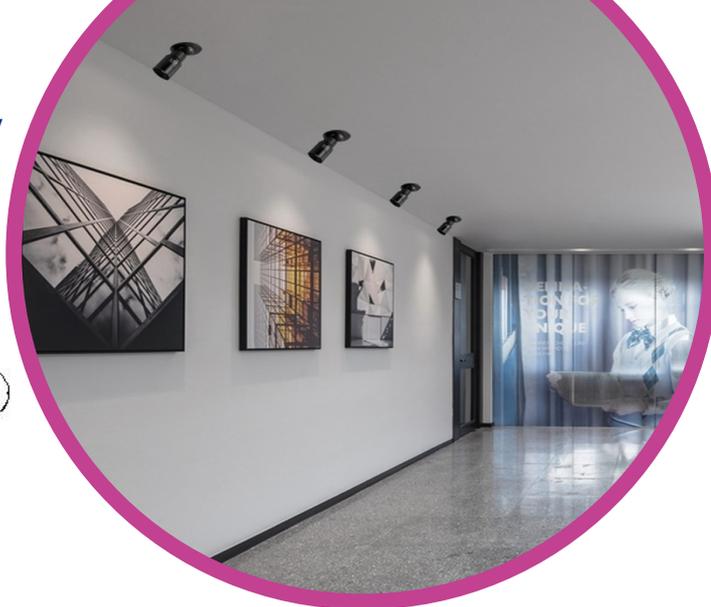

### Dimensions :

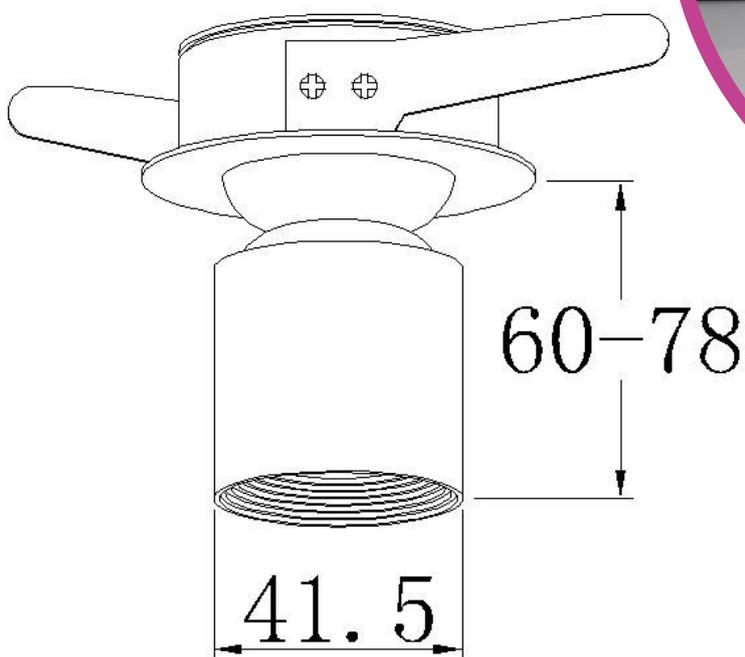

### Caractéristiques :

Code	LT-003845-RESS-7
Dimensions	Ø 41.5*H 60-78mm
Réservation	Ø 57-65MM
Puissance	7W
Température de couleur	2700K - 4000K
Alimentation	AC 100-240V / 50-60Hz
Type de LED	CREE
Quantité de LED	1
Flux lumineux	560 Lm
Type de lentille	-
Marque de driver	Eaglerise
Angle de faisceau	15-70° (Focusable)
Couleur	Noir, Argent
Matériaux	Aluminium
Angle de rotation	360°
Facteur de puissance	0.9
Indice de protection	IP20
IRC	>90
UGR	-
Durée de vie	50 000h
Température de fonctionnement	-
Classe électrique	Class I
Accessoires	-
Courant d'appel	15A
Certificats	CE - Cmim
Garantie	1 ans