



LUMTECH


Liseuse 3w encastré




LT-004100-G



LT-004100-B

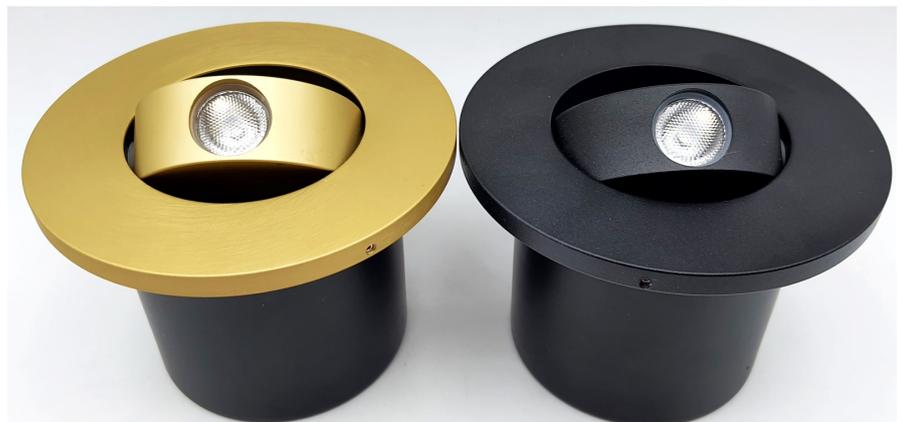

Données photométriques (3000K, 15°):

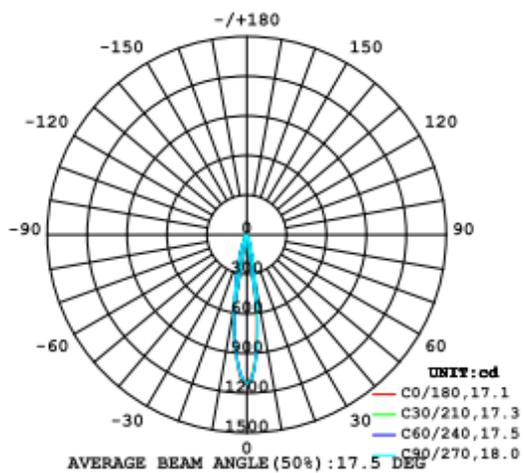

Courbe de Lux distance

Flux out: 61.12 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 17.17deg	Diameter
1m	775.6, 1136lx		30.20cm
2m	193.9, 284.0lx		60.39cm
3m	86.18, 126.2lx		90.59cm
4m	48.48, 71.00lx		120.79cm
5.5m	25.64, 37.56lx		166.08cm
6m	21.54, 31.56lx		181.18cm
7m	15.83, 23.18lx		211.38cm
8m	12.12, 17.75lx		241.58cm
9m	9.575, 14.03lx		271.78cm
10m	7.756, 11.36lx		301.97cm

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd]




LUMTECH

Liseuse 3w encastré



Dimensions :

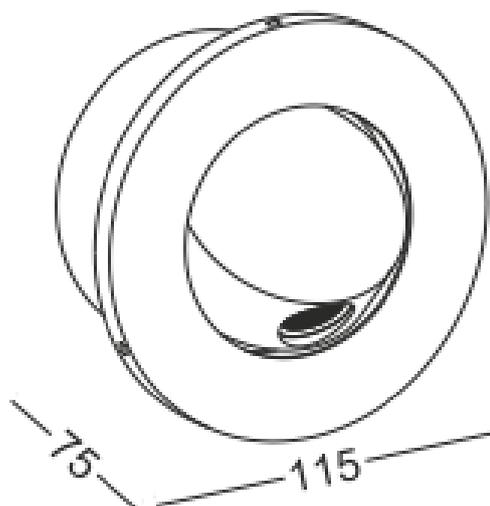

Caractéristiques :

Code	LT-004100
Dimensions	D115 X H75 mm
Réservation	D85 X H75 mm
Puissance	3W
Température de couleur	2700K
Alimentation	AC100-240V
Type de LED	CREE LED
Quantité de LED	1 unité
Efficacité lumineuse +/-10%	300 lm
Type de lentille	-
Marque de driver	inclus
Dimmable	Non
Angle de faisceau	30°
Orientation	350°
Couleur	Noir - Doré
Matériaux	Aluminium
Longueur de câble	-
Facteur de puissance	0.5
Indice de protection	IP20
IRC	80
UGR	-
Durée de vie	50 000h
Température de fonctionnement	-30°C - +40°C
Classe électrique	II
Courant d'appel	Max 0.7A
Installation	Encastré avec interrupteur push
Certificats	CE, Cmim
Garantie	2 ans