




LUMTECH


Spot encastré 25W IP67



LT-004511-25W

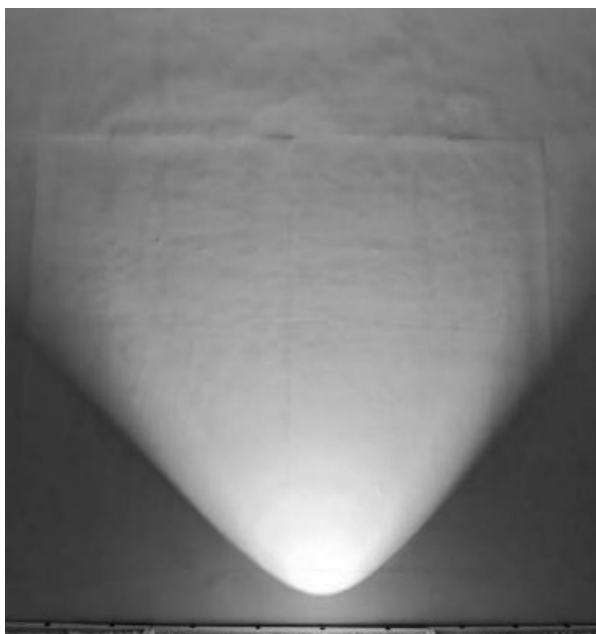

Données photométriques (3000K, 15x70°) :

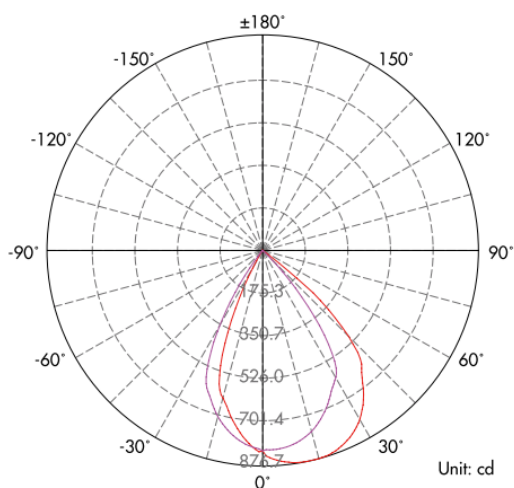


Height	Center E	Average E	Diameter
3.281ft 1.0m	75.701fc 814.85lx	39.805fc 428.459lx	4.391ft 1.338m
6.562ft 2.0m	18.925fc 203.71lx	9.951fc 107.115lx	8.783ft 2.677m
9.843ft 3.0m	8.411fc 90.538lx	4.423fc 47.607lx	13.174ft 4.015m
13.123ft 4.0m	4.731fc 50.928lx	2.488fc 26.779lx	17.565ft 5.354m
16.404ft 5.0m	3.028fc 32.594lx	1.592fc 17.138lx	21.956ft 6.692m

Beam Angle: 67.6

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd]

Courbe de Lux distance




LUMTECH

Spot encastré 25W IP67



Dimensions :

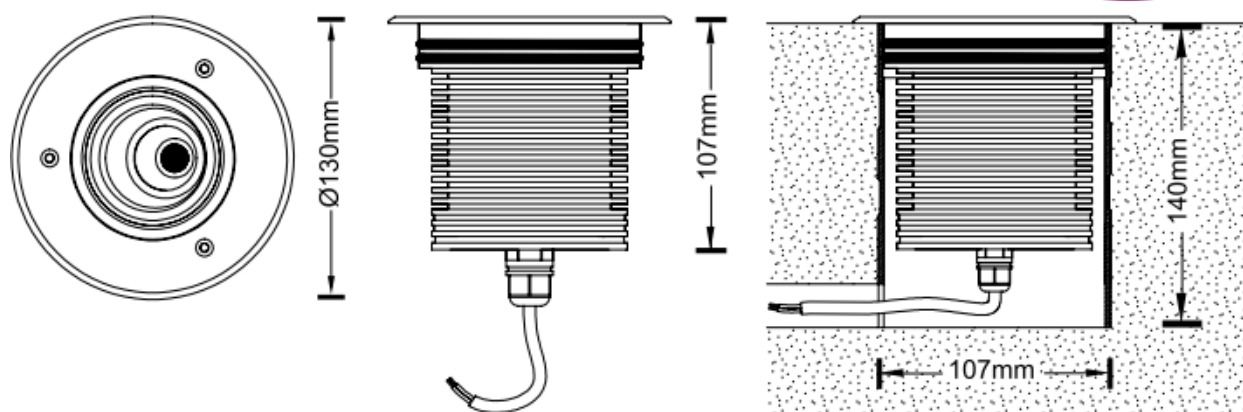

Caractéristiques :

Code	LT-004511-25W
Dimensions	Ø130 x H 107 mm
Réservation	Ø107 mm
Puissance	25W
Température de couleur	2700 K / 3000 K / 4000 K / 6000 K
Alimentation	AC 100-245 V
Type de LED	CREE COB LED
Quantité de LED	1 unité
Flux lumineux	Réflecteur noir : 953lm
Type de lentille	PMMA
Marque de driver	-
Dimmable	non
Angle de faisceau	Angle asymétrique 15° x 70°
Couleur	-
Matériaux	Inox 316 + verre trempé + corps en aluminium
Longueur de câble	1 m
Facteur de puissance	-
Indice(s) de protection	IP67, IK09
IRC	>90
UGR	-
Durée de vie	35 000h (L80B10 @25°C)
Température de fonctionnement	de -20°C à +50°C
Classe électrique	I
Courant d'appel	-
Accessoire(s)	Boîte d'encastrement en aluminium incluse
Certificats	CE - Cmim
Garantie	3 ans