




# LUMTECH


Contrôleur variation d'intensité 0-100% 4 en 1  
DALI, AC push, TRIAC, 0/1-10V

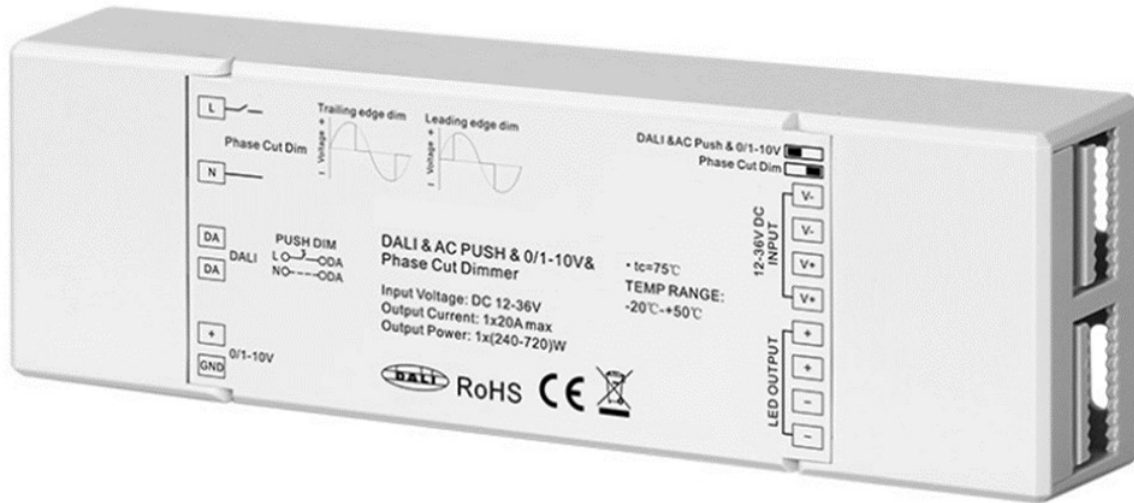

## Guide d'utilisation

LT-003779

### Phase Cut Dim Signal Input

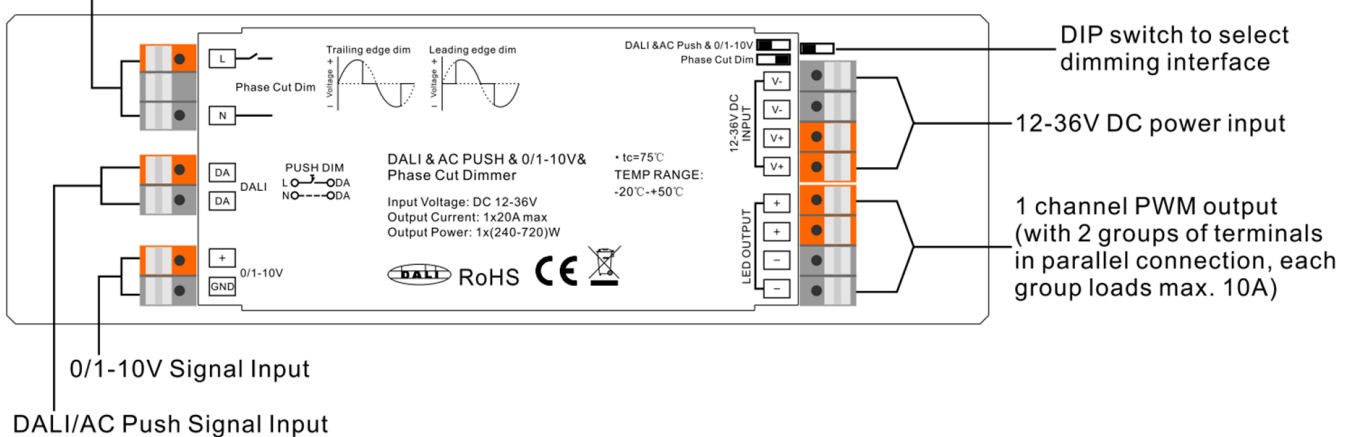

## Caractéristiques :

Code	LT-003779		
Dimensions	170 x 53.4 x 28 mm		
Alimentation entrée	12-36V DC		
Tension d'entrée	12-36V DC		
Tension de sortie constante	120W - DC12V	480W - DC24V	720W - DC36V
Nombre de canaux de sortie	1 canal		
Courant de sortie	1 x 20A		
Indice de protection	IP20		
Température de fonctionnement	-20°C - +50°C		
Certificats	CE, RoHS, Cmm		
Garantie	5 ans		




# LUMTECH

## Contrôleur variation d'intensité 0-100% 4 en 1 DALI, AC push, TRIAC, 0/1-10V




### Schémas d'installation :


#### 1. With DALI Bus

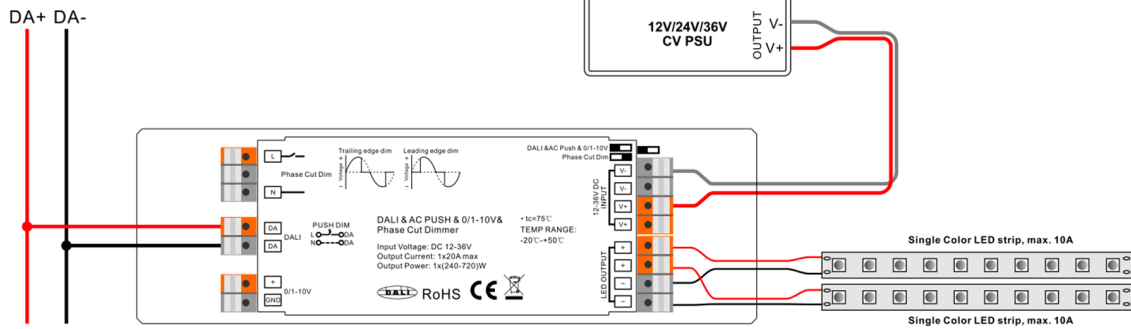

#### 2. With AC Push

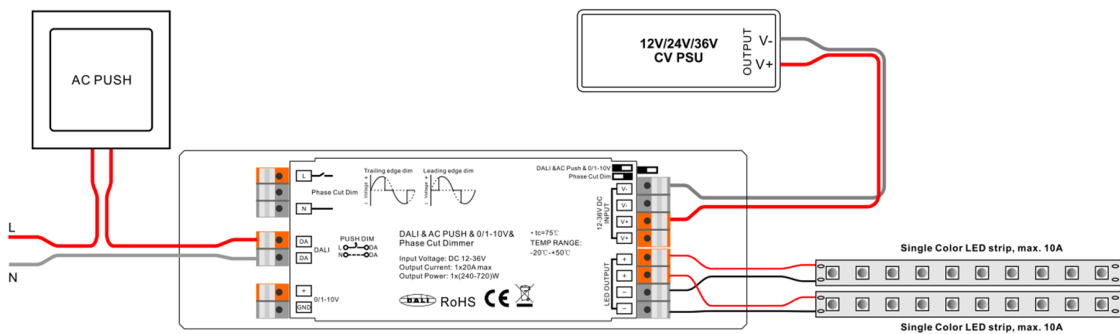

#### 3. With 0/1-10V

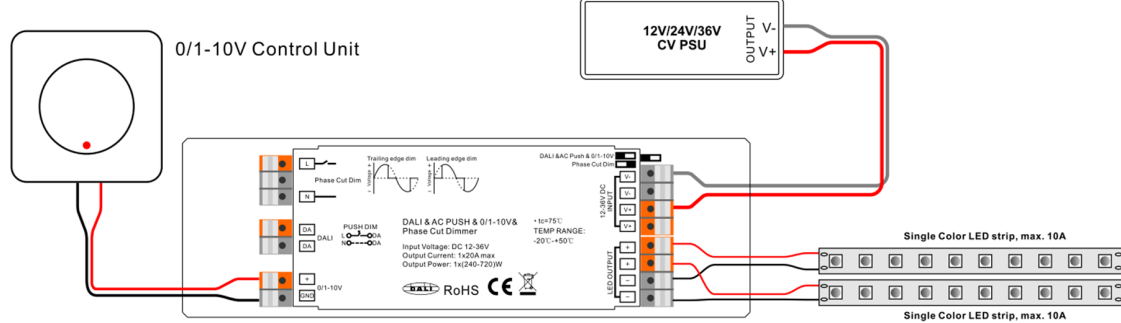

#### 4. With Phase Cut Dim

