




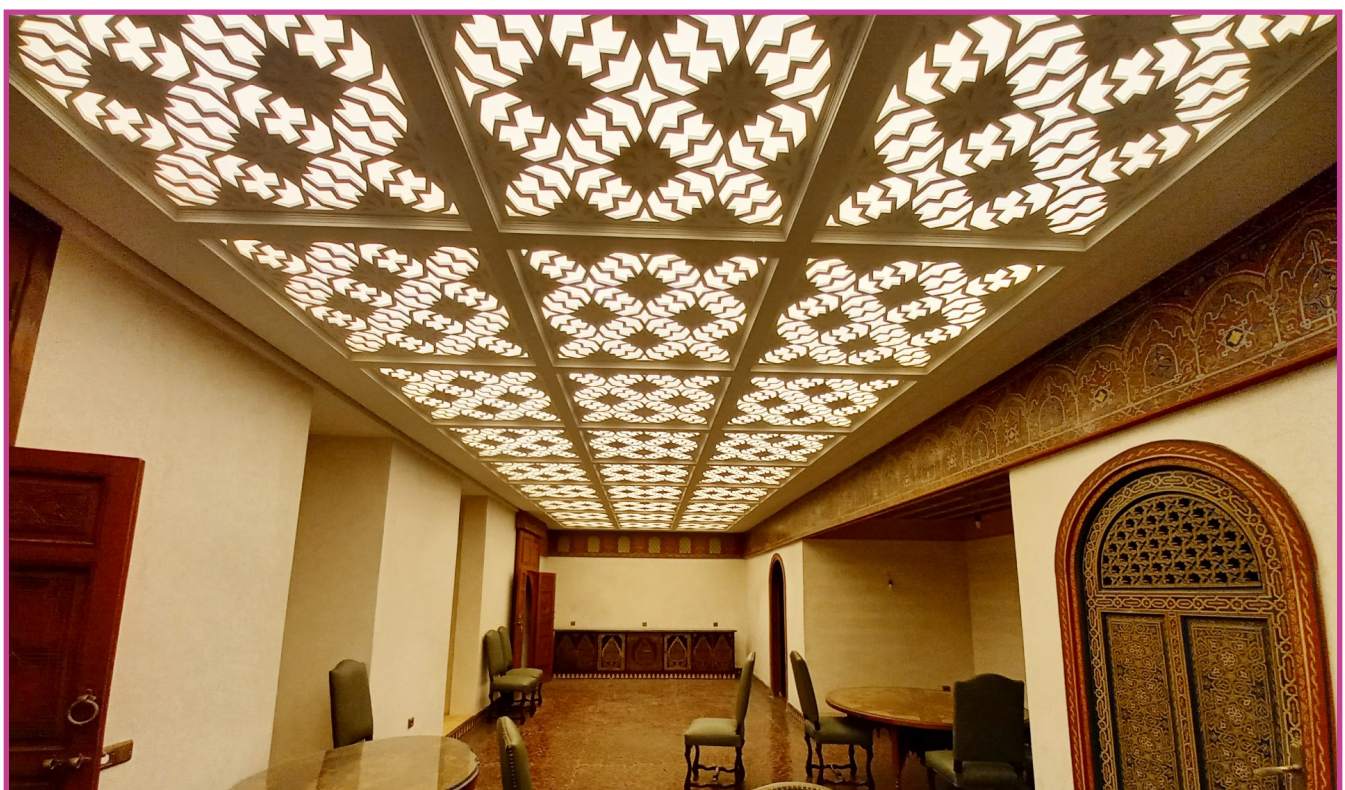

LUMTECH

Treillage LED IP20

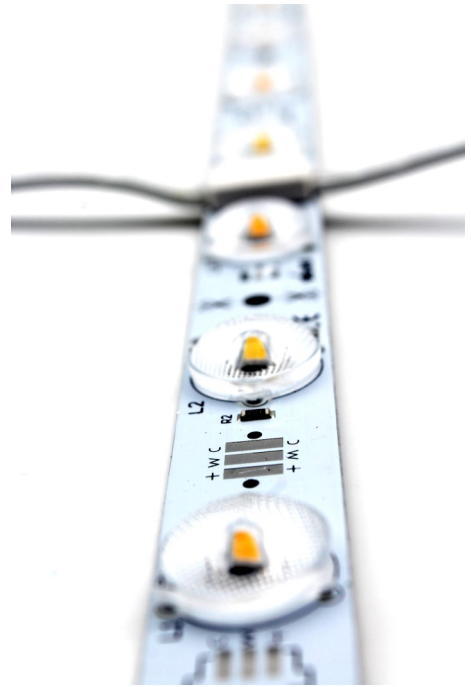

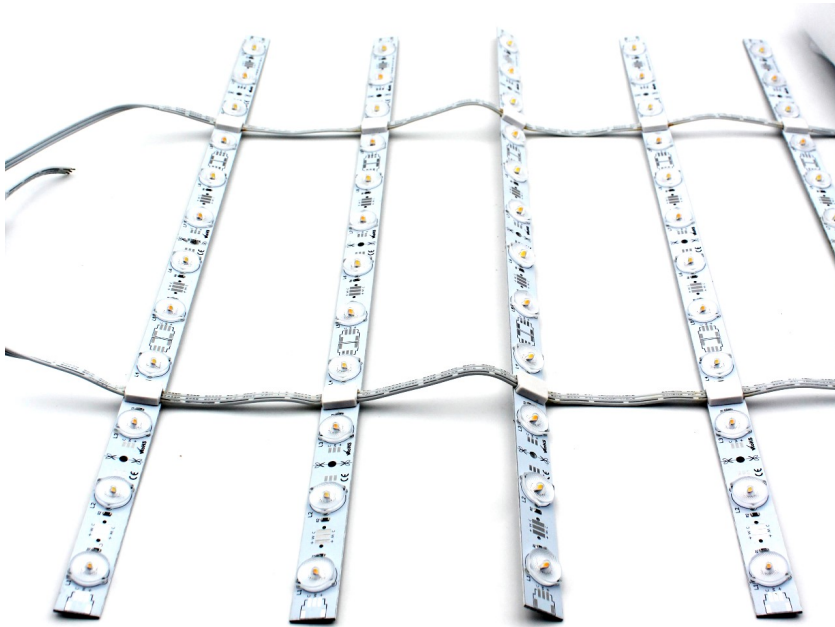


LUMTECH


Treillage LED IP20



Dimensions

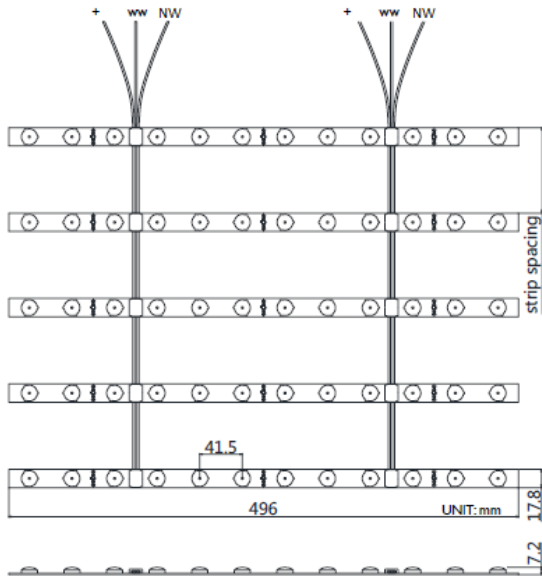

LT-003328-CCT

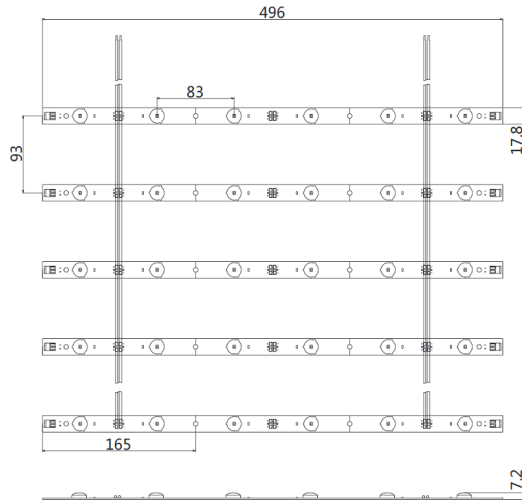

LT-003328-WW

Caractéristiques :

Code	LT-003328-WW	LT-003328-CCT
Nombre de barres /RL	50 barres	28 barres
Nombre de LED /barre	6	12
Puissance / barre	4.2 W	8,5 W
Dimensions barre /	496x18x7 mm / 0.5 x 4,6 m	496x18x7 mm / 0.5 x 2.6 m
Efficacité lumineuse	95 lm/W	100lm/W
longueur maximale	4600 mm	2600 mm
Flux lumineux /barre	400 lm	850 lm
Température de Couleur	2800-2900K	Blanc Dynamique: 2800k-4200K
CRI	>80	
Alimentation	DC 24 V	
Angle du faisceau	160°	
Indice de Protection	IP20	
Certification	CE - CMIM	
Garantie	3 ans	