




LUMTECH


Chanterelle IP65 220V




LT-004450-220V

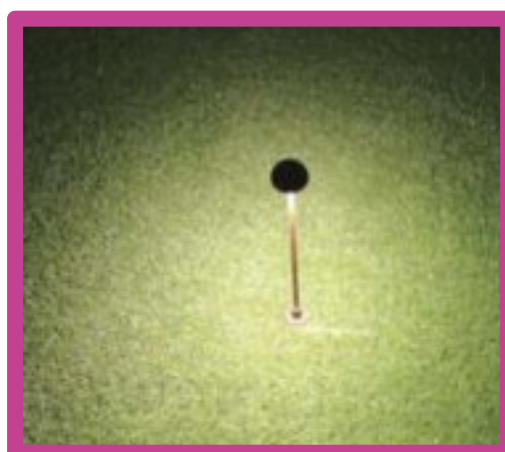


Données photométriques (3000K, 75°) :

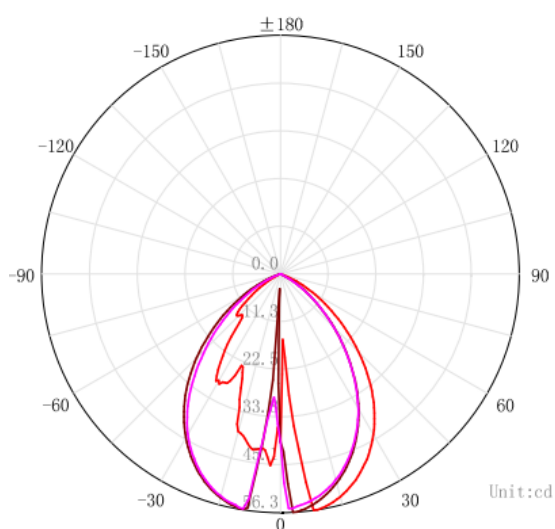

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd]

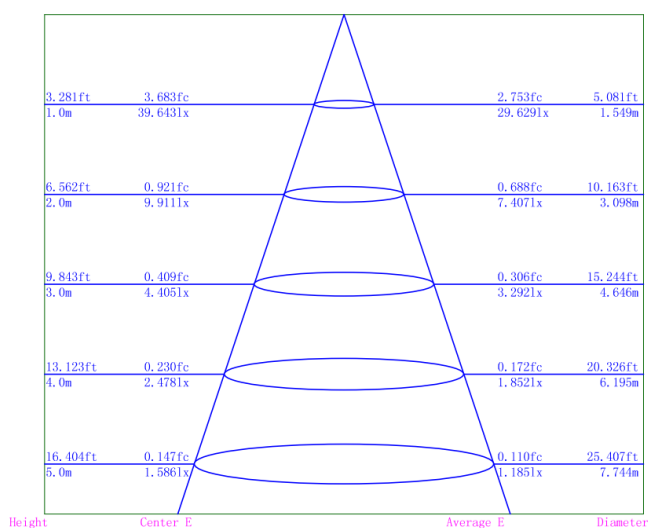

Courbe de Lux distance




LUMTECH

Chanterelle IP65 220V



Dimensions :

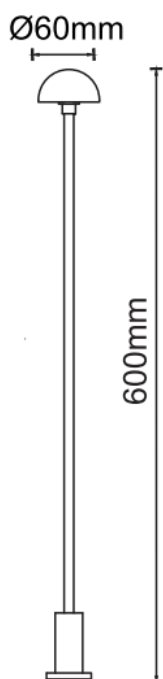

Caractéristiques :

Code	LT-004450-220V
Dimensions	Ø60*600mm
Réservation	-
Puissance	3.2W
Température de couleur	2700K, 3000K, 4000K, 6500K
Alimentation	AC 220V
Type de LED	OSRAM SMD 2835
Quantité de LED	1PC
Flux lumineux en 3000K	89.78lm
Marque de driver	-
Angle de faisceau	75°
Angle de diffusion	360°
Couleur	Café silver(corten)
Matériaux	Aluminium + verre trempé
Longueur de câble	1m
Facteur de puissance	-
Indice de protection	IP65, IK04
IRC	90
UGR	-
Durée de vie	50 000h
T° de fonctionnement	-25 °C ~50 °C
Classe électrique	III
Courant d'appel	-
Accessoire(s)	LT-004450-SPIKE
	Piquet en aluminium
Certificats	CE - Cmm
Garantie	2 ans