




# LUMTECH




Panneau LED 110lm/W

595x595mm 36W

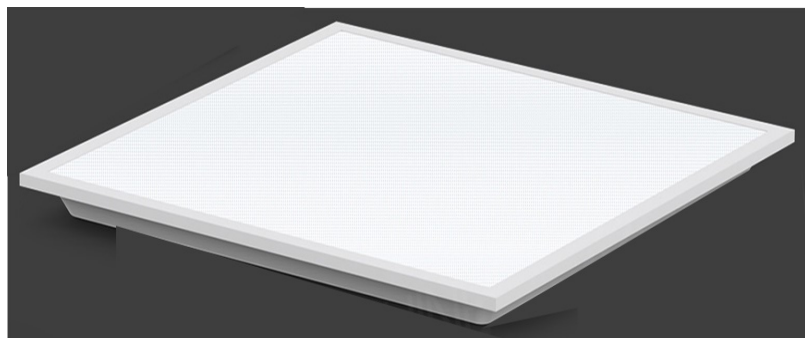

LT-003820DA-WW

Diffuseur prismatique

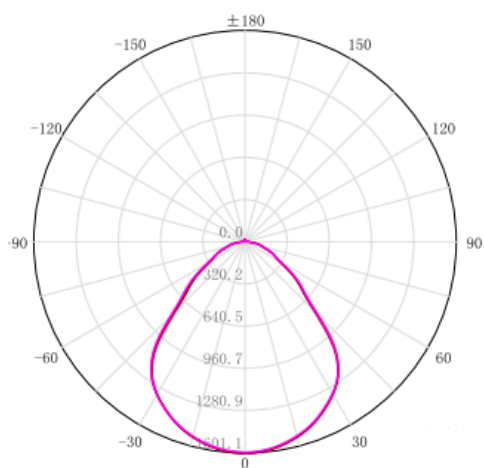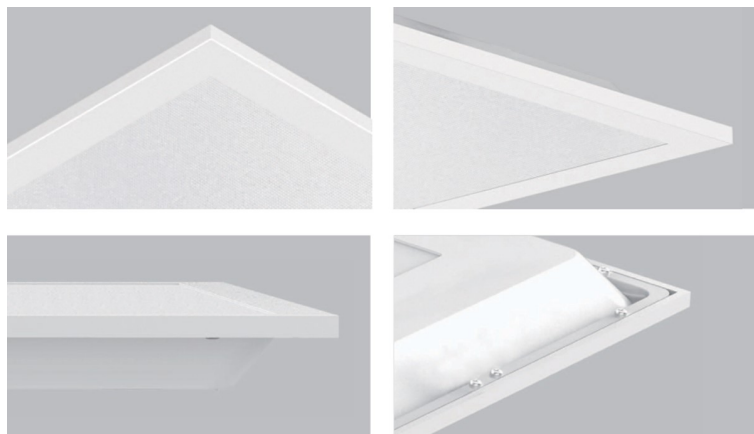

Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd]






# LUMTECH

## Panneau LED 110lm/W

### 595x595mm 36W



#### Dimensions :

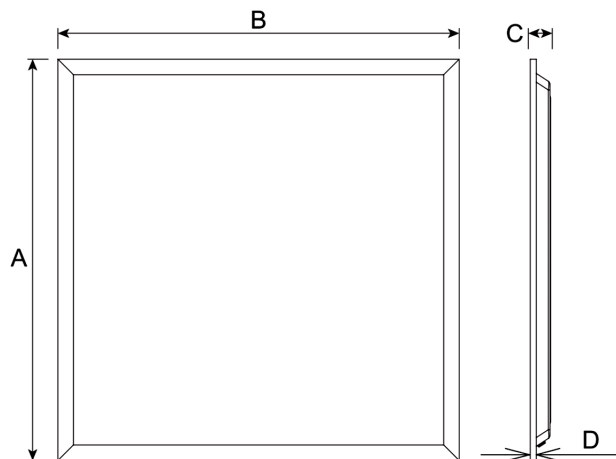

A = 595mm      C = 32mm  
 B = 595mm      D = 9mm

#### Caractéristiques :

Code	LT-003820-WW	LT-003820DA-WW
Dimensions	A = 595 mm / B = 595 mm / C = 32 mm / D= 9mm	
Réservation	-	
Puissance	36 W	
Température de couleur	3000 K	
Alimentation	AC 200-240V 50-60Hz (Driver externe inclus)	
Flux lumineux (en 3000K)	3800 lm	
Type de LED	SMD 2835	
Dimmable	Non	Oui protocole DALI Push
Caractéristiques du driver	Certifié ENEC	
Angle de faisceau	90°	
Couleur	Blanc RAL9016	
Matériaux	Aluminium + PMMA	
Test filament	650°C	
UGR	<19 avec diffuseur prismatique	
Facteur de puissance	>0.9	
Indice de protection	IP40, IK06	
IRC	>80	
Durée de vie	50 000 heures	
Classe électrique	II	
Température de fonctionnement	-10°C - + 40°C	
Certificats	CE, Cmim	
Garantie	3 ans	




# LUMTECH

Panneau LED 110lm/W

595x595mm 36W



## Installation :

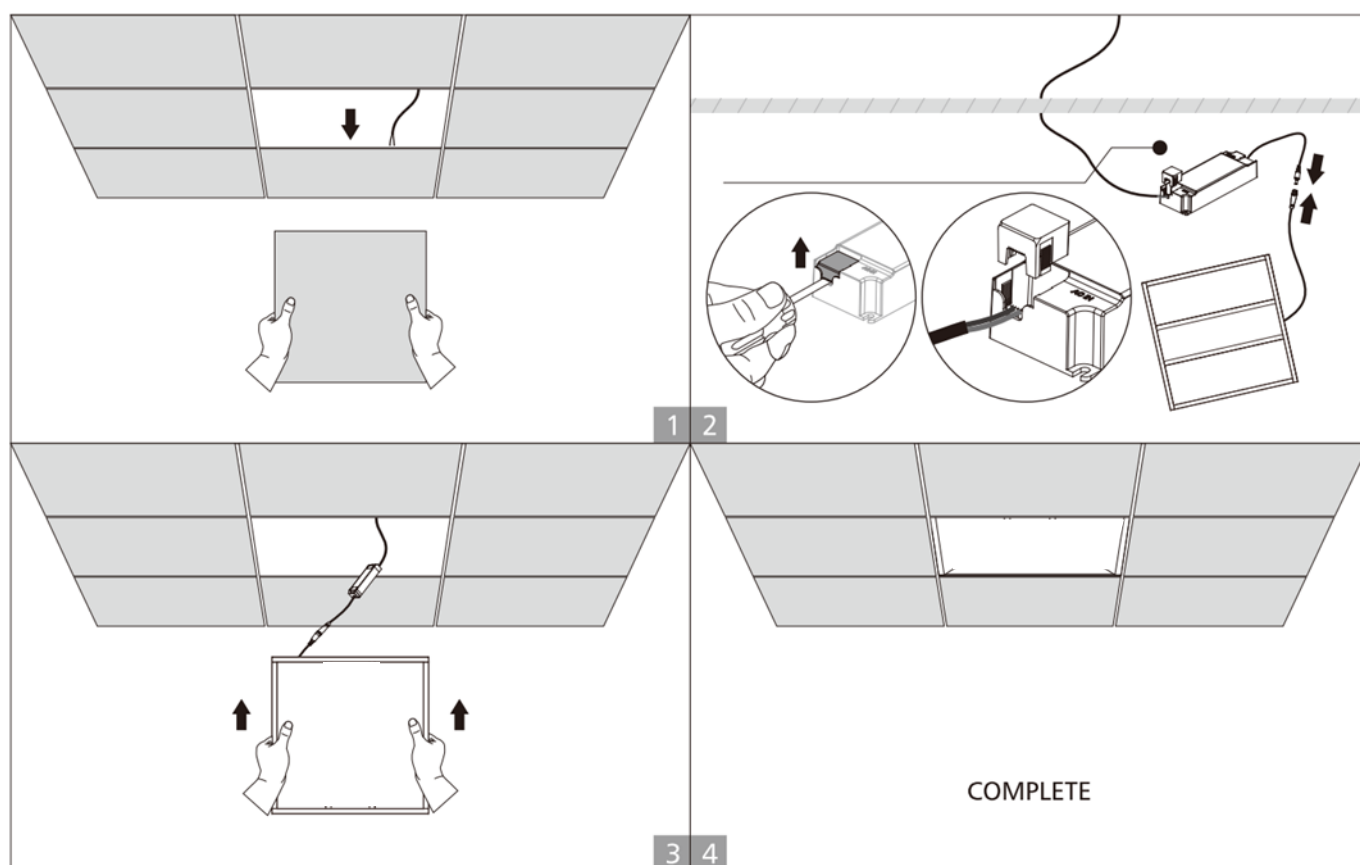

### ATTENTION :

- Couper le courant avant de commencer l'installation.
- L'installation doit être réalisée par un professionnel.